



IP式個別電話機

IPネットワーク回線を使用して、
個別・群・一斉で通話と放送ができる電話機です。




IP式個別電話機

特長

- ・本電話機は、ネットワークを通じて電話機相互間で個別・群・一斉の選択呼出、放送、通話ができます。
- ・サーバーを使用しないで、機器構成ができます。
- ・最大30台まで接続して、使用することができます。
- ・待ち受け時に、モニタボタンを押すことで、回線モニターができます。
- ・オプションのアダプタを使用することで、コードレス電話機を使用できます。
- ・異常検出時に、電源/ステータス表示灯が点滅します。
- ・電源は、AC100Vの他に、PoE給電にも対応しています。

構成例

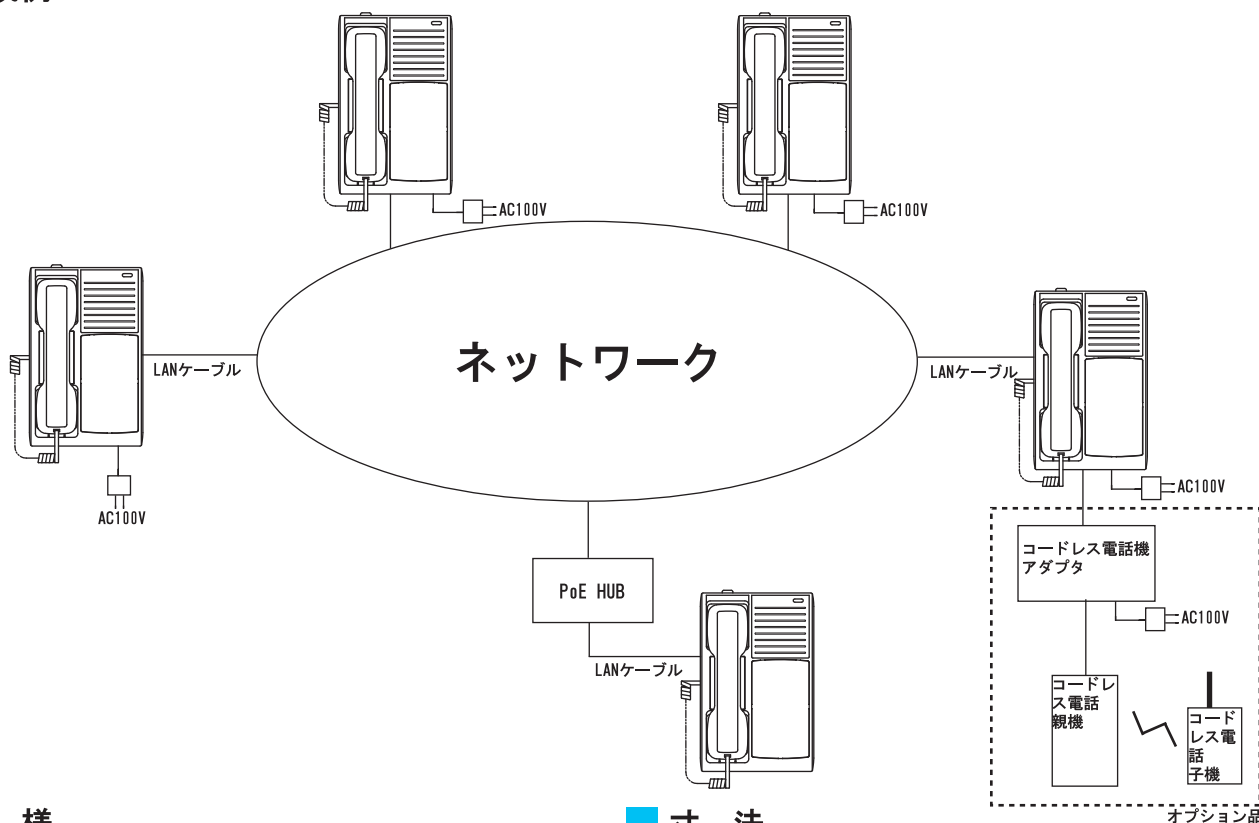

仕様

項目	仕様
型式	IPB-100
製品環境	温度：-5～40℃
	湿度：30～90%
電源	AC100V/PoE給電
消費電力	20VA以下
ネットワーク部	物理I/F：10/100BASE-T
	ネットワークプロトコル：TCP/IP (IPv4)、ICMP、IGMP、RTP/RTCP
	音声制御プロトコル：RTP (RFC1889)
	呼制御プロトコル：音声制御プロトコルへ呼制御情報を付与
	音声コーデック：ITU-TG. 711 (μLaw 64kbps)
スピーカ出力	0.2W (8Ω) 歪み率10%以内
受話音量	2段階調整 (H/L)
通話録音出力レベル	-8dBm
外形寸法	W150×D111×H236 (mm)
重量	約1.3Kg

寸法

