

音声発生器


88512a

概要

- 本装置は、踏切制御ユニット内に取り付け、障害物検知装置の検知条件により退去警告を音声にて出力する再生装置です。

特徴

- 音声内容はSDカードにて変更可能です。
- 音声再生ボードの出力に異常があった際は、外部に接点出力されます。
- 電源が不平滑電源でも動作可能です。
- 遅延タイマー機能を設けることで、起動時の誤動作を防ぎます。

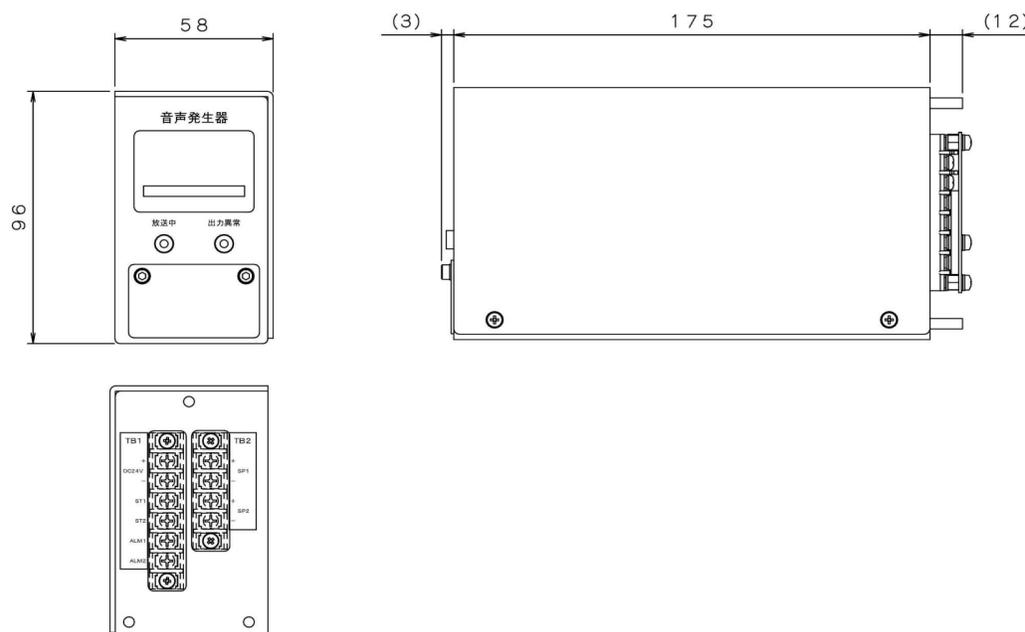

仕様

項目		仕様
周囲環境条件	温度	-10°C~+60°C
	湿度	10%~90%(結露のないこと)
電源電圧		DC24V(DC22.2V~27.0V)
消費電力		150mA(1mの距離でdB出力時)
スピーカ出力		3W±10%(スピーカ出力合計4Ω) ※TB2 SP1:8ΩスピーカとSP2:8Ωスピーカの接続が可能です
出力系統数		1系統
音源		基盤ROM内に書き込み
再生ファイル形式		WAVファイル 8K/11.025K/22.05K/44.1/48K 1(モノラル)、2(ステレオ) 8、16ビット
音源データの保存		モノラル音源16bit 44.1kHzで約2.5分間の保存が可能
起動信号入力		無電圧メイク接点入力(1系統)
外部接点出力		電圧接点出力(1系統) ※音声再生ボードの再生出力異常時

添付品

- スピーカ(CA-150B/3)2台 ※取付金具・自在バンド含む
- SDカード



www.kyokko-tsushin.co.jp

本社	〒213-0011	神奈川県川崎市高津区久本3-2-3 ヴェルビュ溝の口4F	TEL.044-833-7281	FAX.044-833-8438	JRTEL.053-3879
北海道営業所	〒060-0005	札幌市中央区北5条西5-2-12 住友生命札幌ビル 8F	TEL.011-271-1677	FAX.011-271-1688	
東北営業所	〒039-2245	青森県八戸市北インター工業団地1-3-35	TEL.0178-20-5540	FAX.0178-20-5569	JRTEL.035-4037
大阪営業所	〒532-0003	大阪府大阪市淀川区宮原5-1-3 NLC新大阪アースビル 7	TEL.06-4807-7313	FAX.06-4807-7334	
工場・八戸事業所	〒039-2245	青森県八戸市北インター工業団地1-3-35	TEL.0178-20-5588	FAX.0178-20-5569	JRTEL.035-4037