



IP指令電話機

ネットワーク回線を通じて発着信および通話を行うことができる集中型のIP指令電話機です。



IP指令電話機


■ 特 長

- 本電話機は、IPネットワーク回線を通じて発着信および通話を行うことができます。
- 指令回線およびPBX回線は、最大12回線まで割付でき、回線の選択ができる集中型のIP指令電話機です。
- 音声呼出回線を接続することができます。
- 回線ごとに着信の音色を変更することができます。
- 回線ごとに電話帳登録が可能で、登録内容により着信時にLCDに着信者名を表示することができます。(宛先登録数は回線ボタンごとに100件まで)
- 回線ごとにリダイヤル機能を設けています。
- LCDには常時時計が表示され、呼出や着信時はバックライトが点灯します。
- 壁掛金具(95387-A11)を使用し、壁に設置することができます。



IP指令電話機IPB-200

■ 構成例

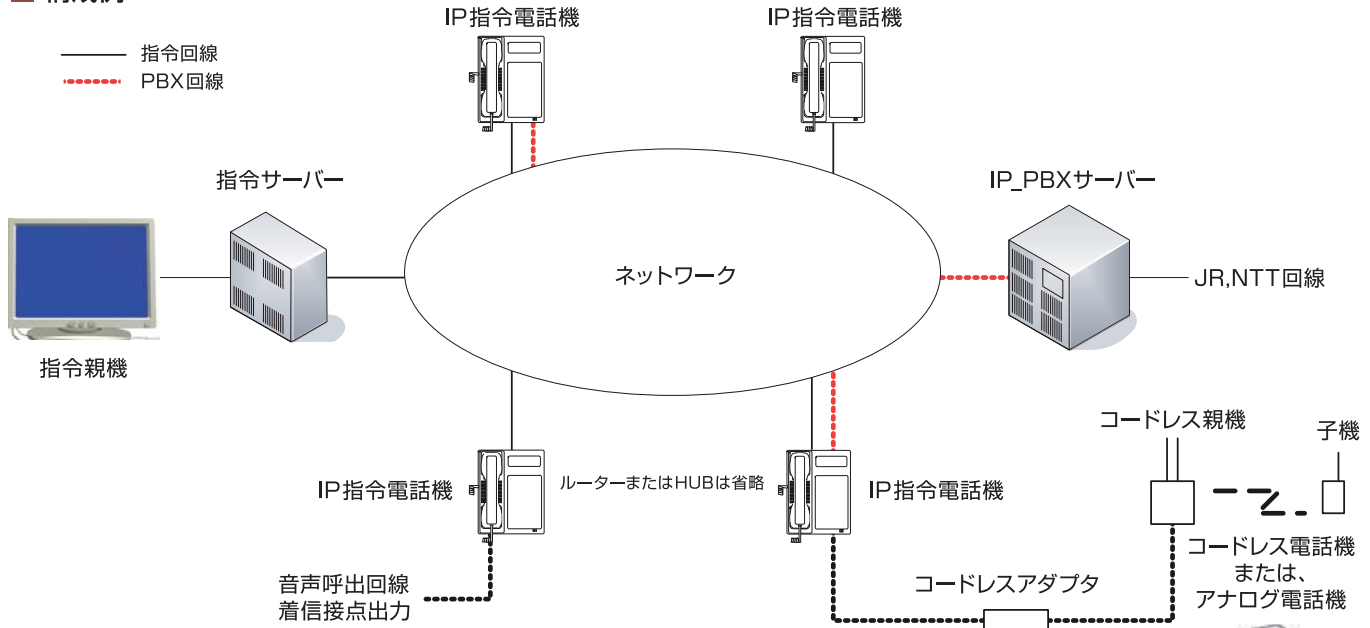

■ 仕 様


項目	仕 様
使用環境	温度 : -5~40℃
	湿度 : 30~90% (結露しないこと)
電源	AC100V±10V
消費電力	30VA以下
時計部	時計誤差 : 月差30秒以内
	バックアップ時間 : 約48時間
液晶表示部	表示器 : STNイエロー(半透明)
	ドット数 : W128×H64
	バックライト : 呼出および着信時に点灯
電話帳	指令、PBX回線 : 100件(各回線ごと)
ネットワーク部	呼出制御プロトコル : SIP
	音声転送プロトコル : RTP
	監視プロトコル : ICMP
	音声コーデック : G.711 (μ-law)
	物理インターフェイス : 10/100BASE-T×2
その他各部	表示ランプ : 緑/赤 点灯、点滅60,120,240INT
	操作ボタン : 数字12個、回線12個、機能14個
	スピーカ : ダイナミック型8Ω 0.2W
	マイク : エレクトレットコンデンサ型×1
外形寸法	W180×D232×H108(mm)
質量	約1.8kg



コードレスアダプタ88369a

【コードレスアダプタ】
 コードレス電話機、またはアナログ電話機を使用して通話連絡ができます。

■ 外形寸法

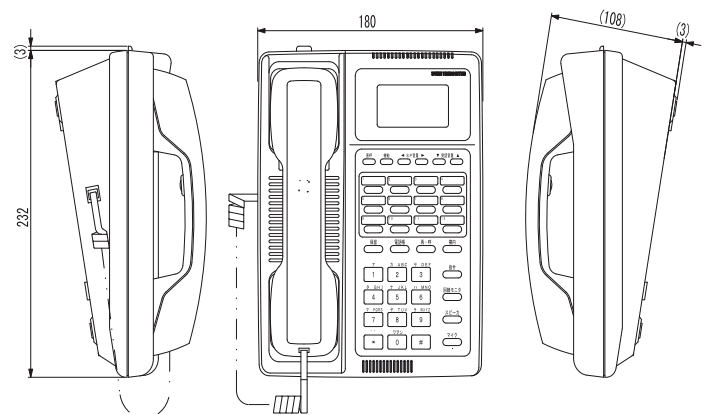

旭光通信システム株式会社

本社 〒213-0011 川崎市高津区久本3-2-3 ヴェルビュ溝の口4F
 北海道営業所 〒060-0005 札幌市中央区北5条西5-2-12 住友生命札幌ビル8F
 東北営業所 〒039-2245 青森県八戸市北インター工業団地1-3-35
 大阪営業所 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原5-1-3 NLC新大阪アースビル7F
 工場・八戸事業所 〒039-2245 青森県八戸市北インター工業団地1-3-35

www.kyokko-tsushin.co.jp

TEL.044-833-7281 JRTEL.053-3879 FAX.044-833-8438
 TEL.011-271-1677 FAX.011-271-1688
 TEL.0178-20-5540 JRTEL.035-4037 FAX.0178-20-5569
 TEL.06-4807-7313 FAX.06-4807-7334
 TEL.0178-20-5588 JRTEL.035-4037 FAX.0178-20-5569



ISO9001 ISO14001
 北海道営業所を除く