



磁石電話機

DP85-AAT

従来のハンドル操作呼出式の磁石電話機に替わる
押ボタン呼出式の磁石電話機です



着信時はランプが点滅します。


電源はAC100V(ニッカド電池内蔵型)です。

特長

- ・ 2線式の専用メタリック回線に、連接接続方式で使用できます。また、既設の磁石電話回線にも使用できます。
- ・ 形状は、卓上・壁掛け兼用型です(壁掛設置時は、専用の壁掛金具 99121aが必要です)。
- ・ 呼出は、ボタンを押すことによる磁石式信号呼出です。
- ・ 着信時はランプが点滅し、どの電話機が着信しているか確認できます。
- ・ 他の電話機の通話内容は、回線モニタ機能によって任意に聞くことができます。
- ・ ニッカド電池を内蔵しているので、停電時でも使用できます。




従来のハンドルを回す操作から、ボタンを押す操作になり呼出時の操作性が向上しました。



内蔵ニッカド電池

項目		定格仕様
製品型式		DP85-AAT
周囲環境条件	温度	-10 ~ +40℃
	湿度	45 ~ 85%RH(結露しないこと)
電源電圧		AC100V±10%
消費電流		最大 0.5A
入力インピーダンス	待受時	7kΩ以上(16Hz)・20kΩ以上(1kHz)
	通話時	600Ω±20%(1kHz)
呼出信号		20Hz 出力2.5W以上(1kΩ負荷)
着信感動電圧		20V以上で完全動作(16Hz)
着信音	着信音	電子リンガー音
	音圧	75dB以上(0.5m直上)
回線モニタ出力		0.2W以上(ライン入力 1kHz -20dBm)
停電時の動作時間	連続待受時	約48時間(参考値)
	連続通話時	約24時間(参考値)
外形寸法		W150 X D240 X H114
質量		約1.4kg

■ DP85-AAT外観図

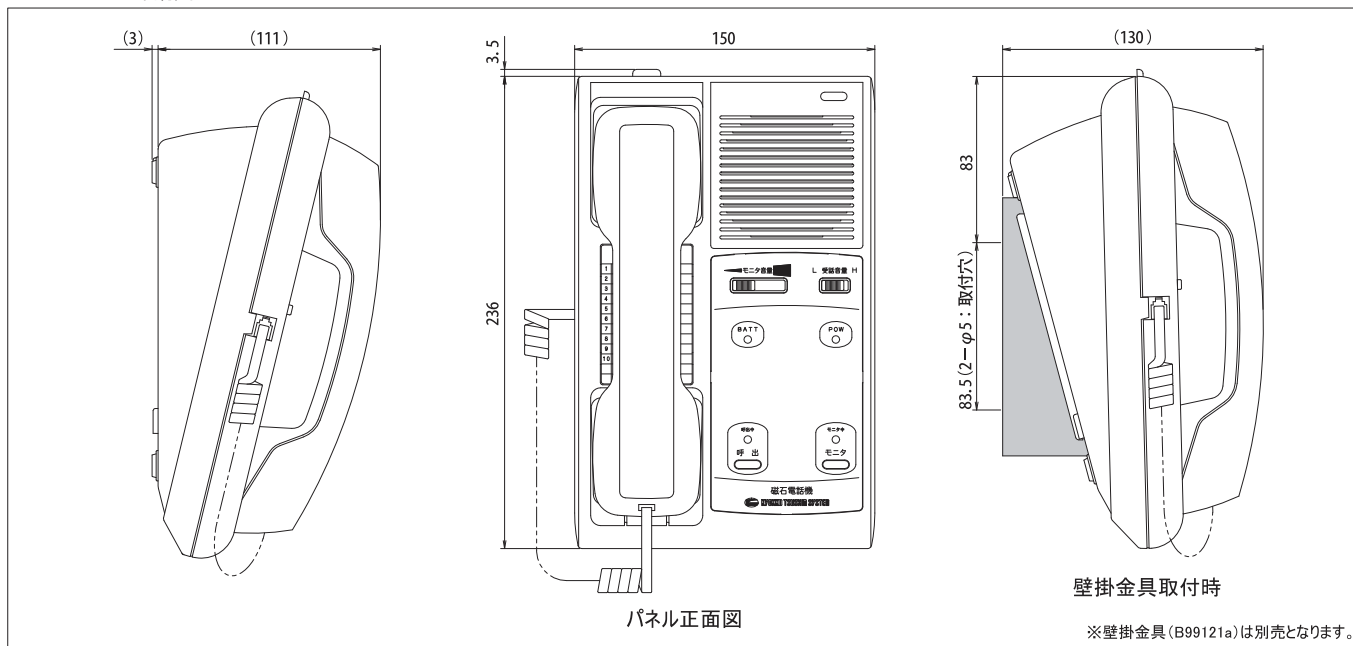

※仕様および外観は、改良のため予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。