




フレキシブル設置型 集中電話装置 FSC-101

従来の集中電話装置を分割することにより
様々な設置方法に対応可能です。

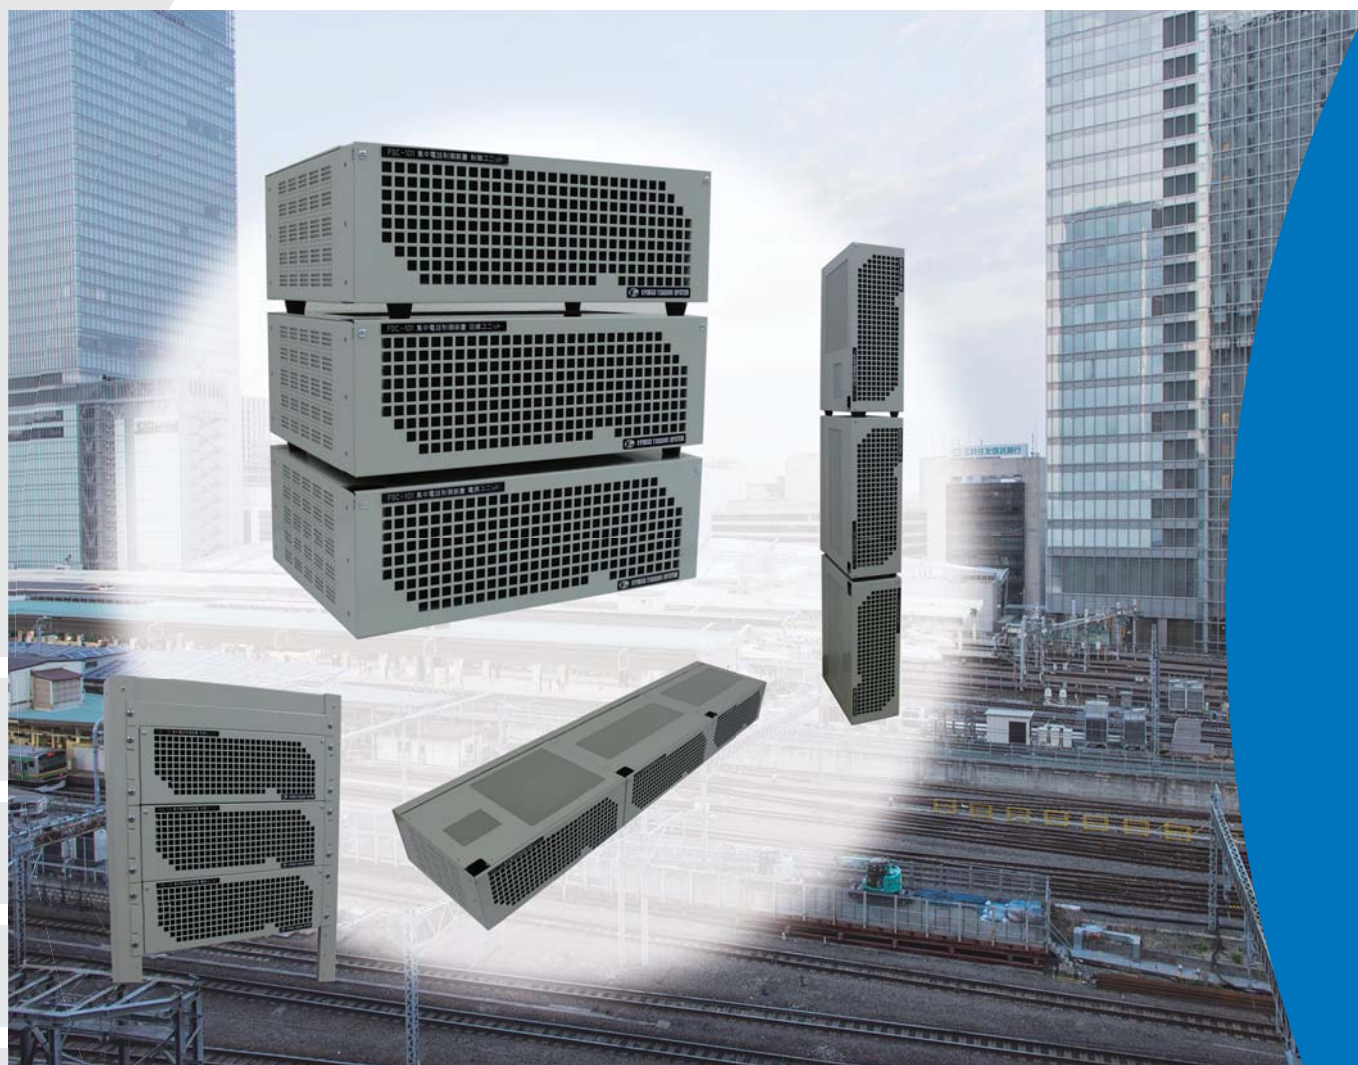


■ 概要

本装置は、従来の集中電話装置（DSCシリーズ）を分割することにより、様々な設置方法に対応可能です。従来よりさらに充実したネットワーク機能をご利用いただけます。

■ 機能

- ・ 設置方法は、架型・据置型・壁取付型といったさまざまな方法に対応可能です。
- ・ 既存の集中電話と同じ回線パッケージを使用できます。

構成例

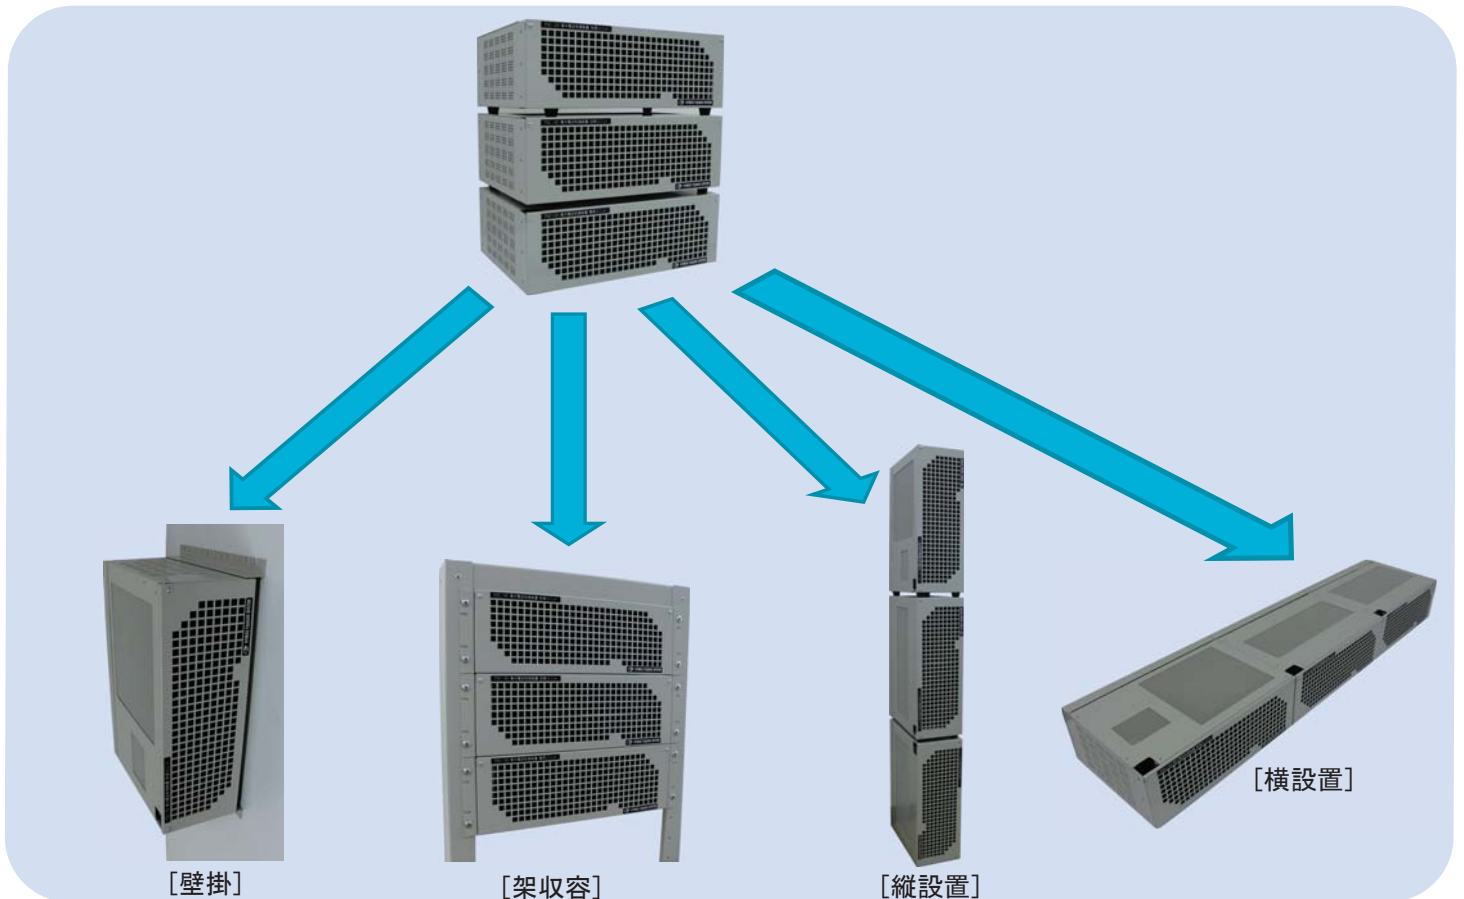

■ 新機能

- ・ 回線設定がPCから設定可能です。
- ・ 動作履歴の参照ができます。
- ・ システム状態の参照ができます。
- ・ 時刻設定がPCからできます。

■ 定格仕様

項目		定格仕様	項目	定格仕様	
製品型式		FSC-101	制御方式	蓄積プログラム式	
製品名称		フレキシブル型集中電話制御装置	交換方式	PCM時分割方式	
周囲環境条件	温度	0 ~ +40℃	操作電話機回線制御方式	伝送符号AMILベル:約4.32VPP(100Ω負荷にて)	
	湿度	35 ~ 85%RH			
電源電圧		AC100V±10%	収容回線	扱者回線数 操作電話機最大8扱い及び、外部電話操作電話機にて2扱い	
消費電流		3A以下			収容回線数 最大32回線(含む、操作電話機回線、外部操作電話機回線)
停電補償時間 (AC100Vの場合のみ)	停電時動作時間	約5時間以上(鉛蓄電池容量 12AHを使用時。但し、5AHを使用時は2時間) 注1:停電補償時間は、操作電話機の接続台数及び通信ケーブルの導体抵抗と各種回線パッケージにより異なる。 注2:鉛蓄電池は、密閉型を使用。	外形寸法	制御ユニット	W430×D350×H149
				電源ユニット	W430×D350×H149
	回線ユニット	W430×D350×H149			
受電時間	30時間以上		質量	制御ユニット	約9 Kg
				電源ユニット	約16 Kg
				回線ユニット	約9 Kg

※仕様および外観は、改良のため予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。



本社 〒213-0011 川崎市高津区久本3-2-3 ヴェルビユ溝の口4F
 北海道営業所 〒060-0005 札幌市中央区北5条西5-2-12 住友生命札幌ビル8F
 東北営業所 〒039-2245 青森県八戸市北インター工業団地1-3-35
 大阪営業所 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原5-1-3 NLC新大阪アースビル7F
 工場・八戸事業所 〒039-2245 青森県八戸市北インター工業団地1-3-35

www.kyokko-tsushin.co.jp

TEL.044-833-7281 JRTEL.053-3879 FAX.044-833-8438
 TEL.011-271-1677 FAX.011-271-1688
 TEL.0178-20-5540 JRTEL.035-4037 FAX.0178-20-5569
 TEL.06-4807-7313 FAX.06-4807-7334
 TEL.0178-20-5588 JRTEL.035-4037 FAX.0178-20-5569



ISO9001 ISO14001
 北海道営業所を除く