



JACK電話

非常電話機のジャックに接続して使用する
携帯型電話機です。



概要

- ・JACK電話は、非常電話機のジャックに接続して使用する携帯型の電話機です。
- ・通常の業務連絡や非常時の連絡などに使用できます。

特徴

- ・電源はアルカリ単四乾電池4本を使用します。
- ・付属品の接続ケーブルを使用して簡単に非常電話機に接続することができます。
- ・イヤホンマイクを接続して通話することができます。
- ・短縮ダイヤルを3件登録することができます。(1件あたり最大20桁)
- ・リダイヤルすることができます。
- ・収容カバン(オプション)を使用して電話機と付属品をまとめて持ち運ぶことができます。

オプション品



イヤホンマイク




収容カバン
(94159-C1)

定格仕様

電 源	使 用 電 池	アルカリ単四乾電池 4本
	動 作 電 源 電 圧	4.5V~7.0V
消 費 電 流	待 機 時	300 μ A以下
	待 受 け 時	17mA以下
	通 信 時	35mA以下
	着 信 時	200mA以下
使 用 環 境	周 辺 温 度	0℃~40℃
	相 対 湿 度	30%~85%(結露なし)
接 続 ケ ー ブ ル	L 1 / L 2	長さ：約1.5m
		電話機側：モジュラーコネクタ
		回線側：PJ-068プラグ
回 線	直 流 抵 抗	310 Ω 以下
	適 用 回 線	プッシュホン(PB)回線 回転ダイヤル(DP)回線：20PPS
	着 信 感 度	30V以上(16Hz)
	回 線 イ ン ピ ー ダ ン ス	待受け時：20K Ω 以上(16Hz) 通話時：600 Ω ±20%(1KHz)
	機 能	リダイヤル、短縮ダイヤル(最大3件登録可能)
着 信	着 信 音 量	60dB以上(スピーカー直上50cm)
音 量 切 替	受 話 音 量 切 替	3段階調整(H/M/L)
	着 信 音 量 切 替	3段階調整(H/M/L)
サ イ ズ (高 さ × 幅 × 厚 さ)		140mm×60mm×22(24)mm ※()は突起部を含んだ寸法
質 量		約115g(乾電池含まず)
オ プ シ ョ ン 品		イヤホンマイク、アルカリ単四乾電池、収容カバン(94159-C1)

外観図

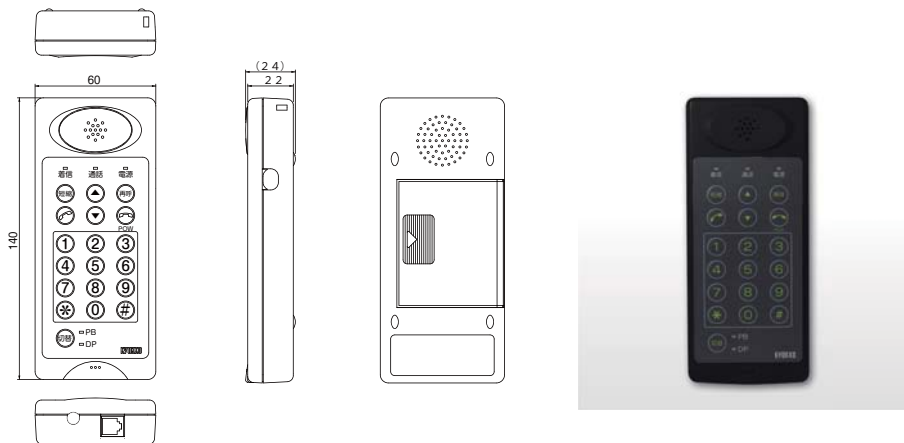

※仕様および外観は、改良のため予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。



ISO9001 ISO14001
北海道営業所を除く

旭光通信システム株式会社

本社 〒213-0011 川崎市高津区久本3-2-3 ヴェルビュ溝の口4F
TEL.044-833-7281 JRTEL.053-3879 FAX.044-833-8438

北海道営業所 〒060-0005 札幌市中央区北5条西5-2-12 住友生命札幌ビル8F
TEL.011-271-1677 FAX.011-271-1688

東北営業所 〒039-2245 青森県八戸市北インター工業団地1-3-35
TEL.0178-20-5540 JRTEL.035-4037 FAX.0178-20-5569

大阪営業所 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原5-1-3 NLC新大阪アースビル7F
TEL.06-4807-7313 FAX.06-4807-7334

工場・八戸事業所 〒039-2245 青森県八戸市北インター工業団地1-3-35
TEL.0178-20-5588 JRTEL.035-4037 FAX.0178-20-5569

www.kyokko-tsushin.co.jp

販売代理店