

概要

- ・ IPネットワークとアナログ回線の間に設置し、相互に呼出・着信・通話をすることができるアダプターです。

特徴


- ・ サーバーレスで構築できます。
- ・ アナログ側の回線の種類ごとに製品をご用意しております。



ICA4W-PB ICA4W-M/T



ICA2W-TS ICA2W-PB ICA2W-MG

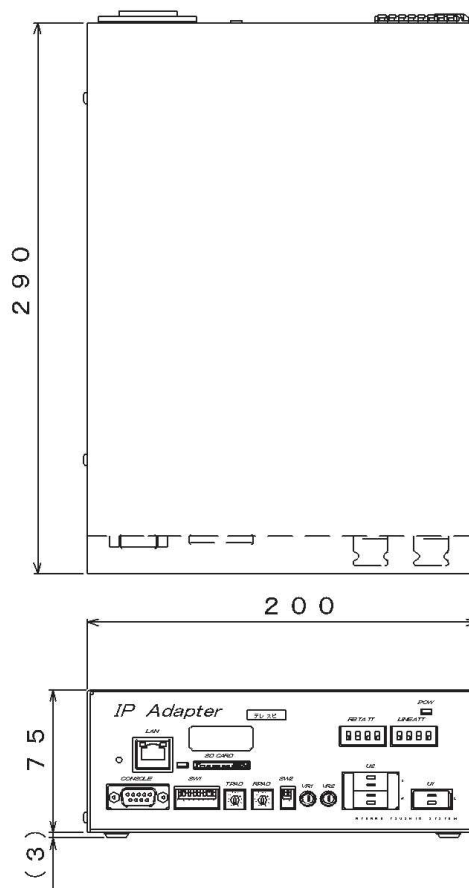

仕様

| 項目 | 仕様 | | | | |
|------------------|------------------|-----------------|----------|----------|-----------|
| 型式 | ICA2W-TS | ICA2W-PB | ICA4W-PB | ICA2W-MG | ICA4W-M/T |
| 周囲環境条件 | 温度 | 0~40℃ | | | |
| | 湿度 | 10~90% (結露なきこと) | | | |
| 電源電圧 | AC100V±10% | | | | |
| 消費電力 | 20VA以下 | | 25VA以下 | 20VA以下 | |
| 外形寸法(幅)×(高)×(奥行) | 200mm×78mm×290mm | | | | |
| 重量 | 約3.1kg | | | | |

ICA2W-TS: 音声呼出回線用、ICA2W-PB: 選別呼出回線用、ICA4W-PB: 選別呼出(4W)回線用
ICA2W-MG: 磁石回線用、ICA4W-M/T: 分岐接続回線用