



搬送接続盤

概要

- 搬送回線を使用して音声呼出電話機、または選別音声呼出電話機の回線を構成する場合、搬送端局の付属装置として使用します。

特徴

- 最大4回線まで収容できます。
- 1回線につき1ユニットを実装して使用します。
- 電話回線をUリンクで切り分けできます。

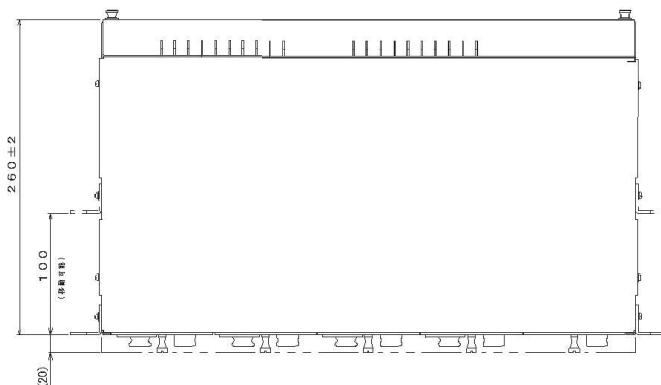

仕様

| 項目 | | 仕様 | | |
|------------------|----|------------------|-----------|------------|
| 型式 | | CRZ-4G | CRZ-4H | CRZ-4J |
| 周囲環境 条件 | 温度 | -15~50℃ | | |
| | 湿度 | 45~85% (結露なきこと) | | |
| 電源電圧 | | DC24V±10% | DC48V±10% | AC100V±10% |
| 消費電流 | | 0.5A以下 | | |
| 外形寸法(幅)×(高)×(奥行) | | 480mm×49mm×280mm | | |
| 重量 | | 約3.7kg | | |
| 形状 | | 架型 | | |

オプション

- 回線ユニット
 - 音声呼出回線用(CRZ-1A)、音声呼出回線(有極)用(CRZ-1AP)、選別音声呼出回線用(CRZ-1B)、選別音声回線(有極)用(CRZ-1BP)