



概要

- 音声呼出電話機の構成において、管理駅と各駅構内の間に設置し、呼び分けを行うための装置です。

特徴

- 各駅の電話機は、有極呼出式の音声呼出電話機を使用します。
- 各駅構内の電話機において、送受話器のボタンで当該駅構内の電話機の呼出、本体ボタンで管理駅の電話機のみ呼出となります。
- 管理駅からは、各駅構内の全ての電話機の呼出となります。

システム構成例

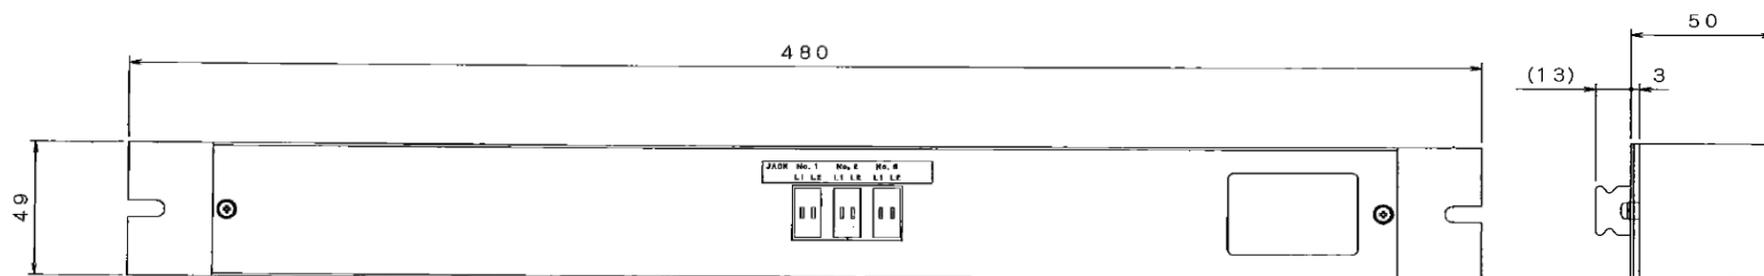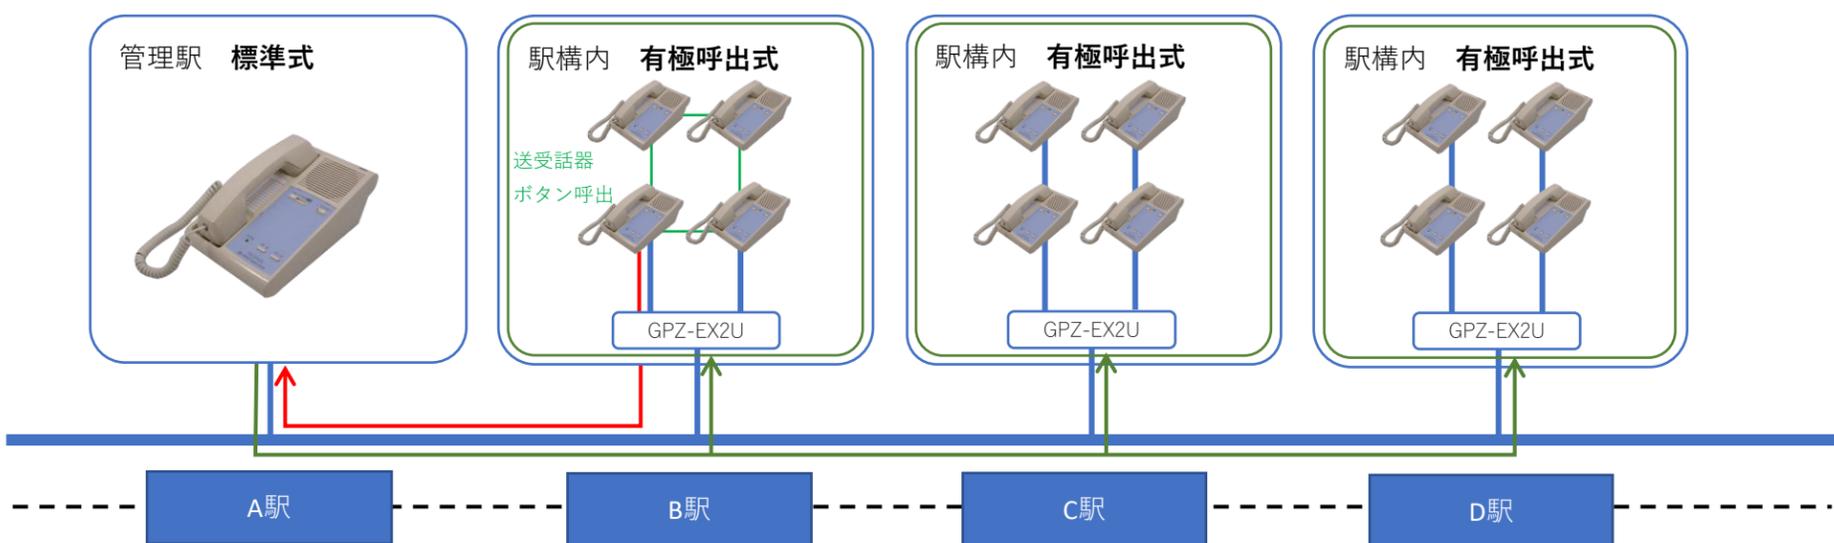

仕様

項目		仕様
型式		GPZ-EX2U
周囲環境条件	温度	0~41℃
	湿度	30~86% (結露なきこと)
外形寸法(幅)×(高)×(奥行)		480mm×49mm×64mm