


概要

- ・搬送(光)端局に音声呼出電話機等のハイ・インピーダンス型電話機の回線を接続した際、待受け時の不整合等により生じる鳴音等の障害を軽減する装置です。

特徴

- ・端局側と回線との入出力の調整ができます。
- ・最大10回路まで収容できます。
- ・2回線につき1ユニットを実装して使用します。

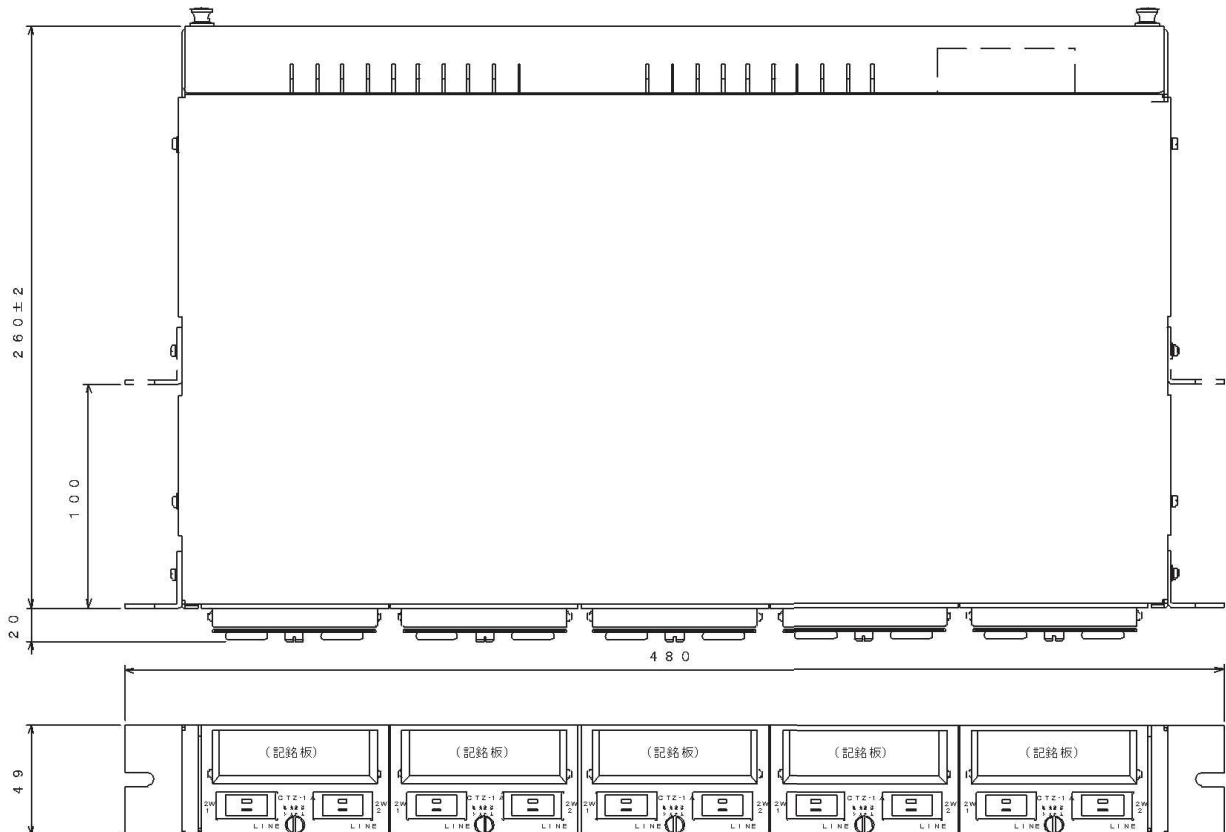

仕様

項目	仕様	
型式	CTZ-5A	
周囲環境条件	温度	-15～50℃
	湿度	45～85% (結露なきこと)
電源電圧	0～40℃	
消費電流	30～85% (結露なきこと)	
外形寸法(幅)×(高)×(奥行)	480mm×49mm×282mm	
回路数	5ユニット	
回線収容数	1ユニットあたり2回路(計10回路収容)	

オプション

- ・抵抗端子ユニット(CTZ-1A)
- ・ブランクパネル(CTZ-PB)