


概要

- ・ 列車接近情報の入力により、放送及び表示を行うことができます。
- ・ 旅客案内や注意喚起にもご使用いただけます。


特徴

- ・ 裏表両面で6文字まで表示できます。
- ・ 文字は固定表示、スクロール表示や点灯、点滅の設定ができます。
- ・ 音源はFCカード、文字はSDカードに対応しています。

MD6R-AS1W

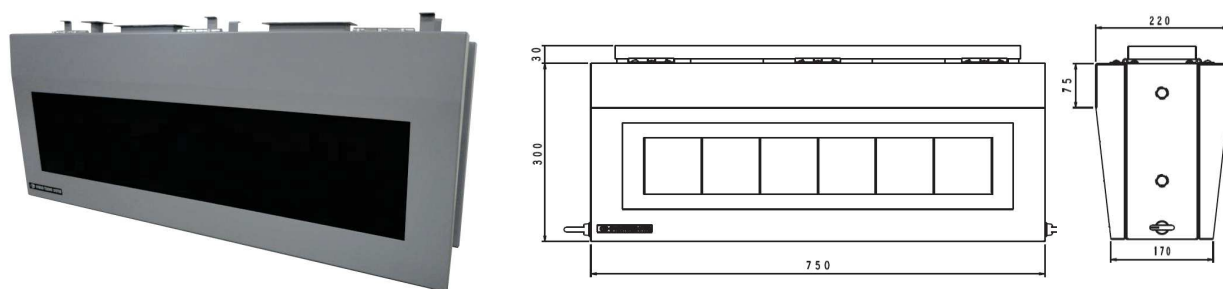

MD6O-AS1W

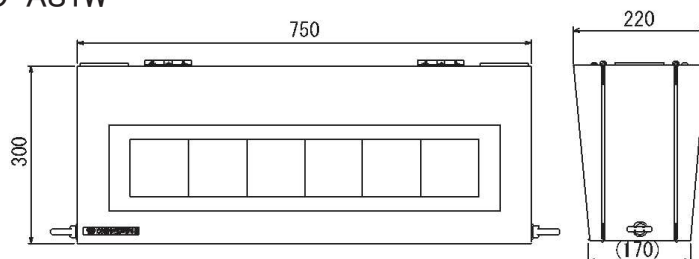

仕様

項目		仕様	
型式		MD6O-AS1W	MD6R-AS1W
周囲環境 条件	温度	-10℃～45℃	
	湿度	95%以下(結露なきこと)	
電源電圧		AC110V (AC90V～AC120V)	
消費電流		待受:約30W 通常:約40VA 最大:120W以下	
外形寸法(幅)×(高)×(奥行)		750mm×300mm×220mm	
重量		約40.0kg	約30.0kg