

応答反応式指令子電話機


DP83-TATS3(PB-1)

■概要

- ・ 指令所からの応答要求に対して応答確認機能を持つ電話機です。
- ・ 呼出はDTMF信号を使用します。

■特徴

- ・ 個別、群、一斉着信に対応しています。
- ・ 群を30グループに設定できます。
- ・ 受話器を取らずに、スピーカーとマイクにより応答が可能です。
- ・ 受話の際に複数のハンドセットを上げてても回線に影響がなく、通話レベルが下がりません。

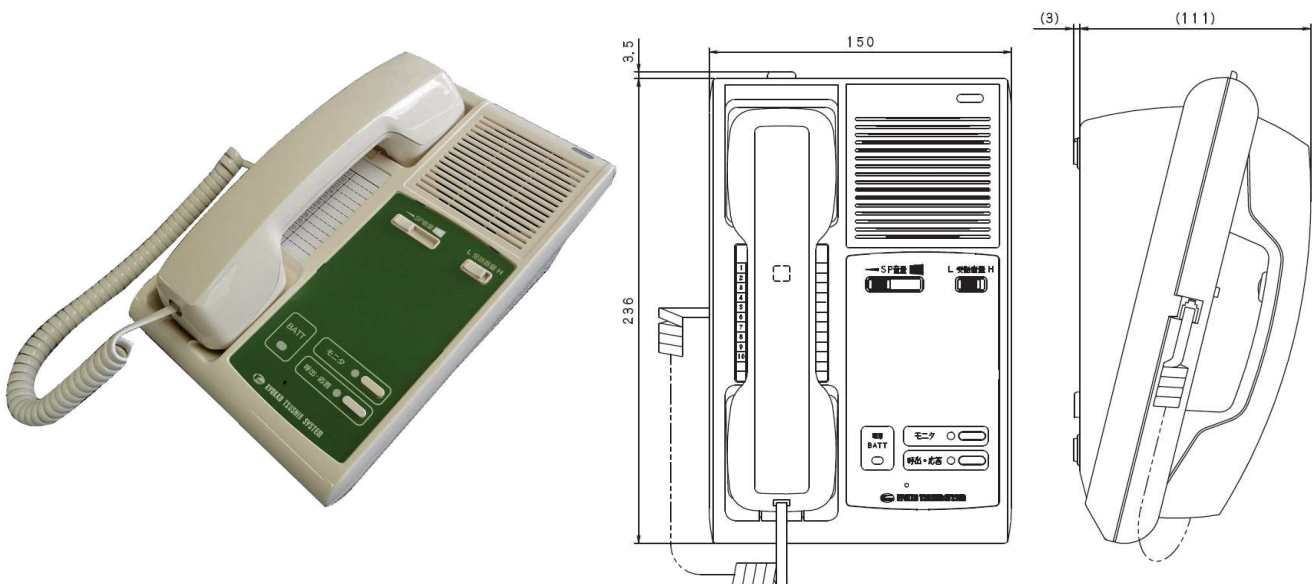

■仕様

項目	仕様
型式	DP83-TATS3
周囲環境 条件	温度 -5~40°C
	湿度 30~90% (結露なきこと)
電源電圧	DC6V±1V
消費電流	待受時:40mA以下 着信時:150mA以下
外形寸法(幅)×(高)×(奥行)	150mm×114mm×239.5mm
重量	約1.1kg
呼出方式	DTMF方式

■オプション

- ・ 壁掛金具(92065-A15)