


■概要

- ・ 指令回線で指令電話装置(F-1型)と接続して使用する電話機です。
- ・ 呼出は周波数呼出方式を使用します。

■特徴

- ・ 呼出は指令呼出。着信は、個別、群、一斉に対応しています。
- ・ 群は1グループ設定できます。
- ・ 受話器を取らずに、指令伝達に対して応答することができます。
- ・ 受話の際に複数のハンドセットを上げても回線に影響がなく、通話レベルが下がりません。

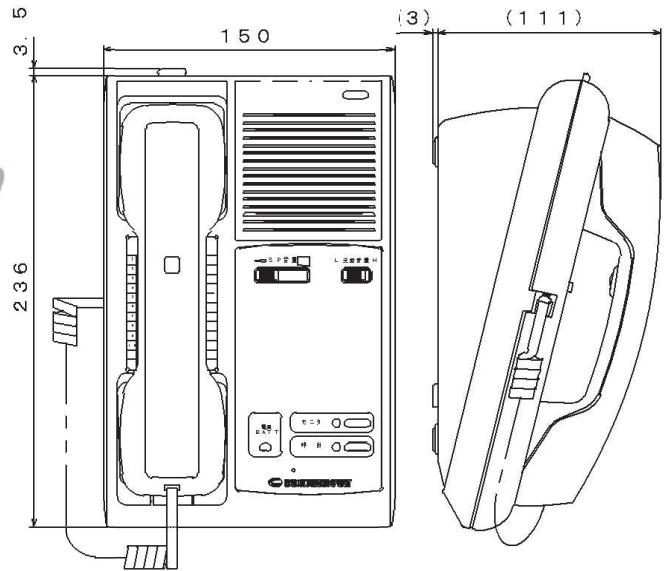

■仕様

項目	仕様	
型式	DP88-TATA	
周囲環境 条件	温度	-10～40℃
	湿度	30～90% (結露なきこと)
電源電圧	DC6V±1V	
消費電流	100mA以下	
外形寸法(幅)×(高)×(奥行)	150mm×114mm×239.5mm	
重量	約1.0kg	
呼出方式	周波数呼出方式	

■オプション

- ・ 壁掛金具(92065-A15)