


■概要

- ・ 既設の回線に接続し、一時的な連絡網を構築する為の電話機です。
- ・ 自動回線で使用できます。

■特徴

- ・ 小型・軽量で手軽に使用できます。
- ・ 電源は回線から給電します。電源バックアップのある交換機であれば停電時でも使用できます。

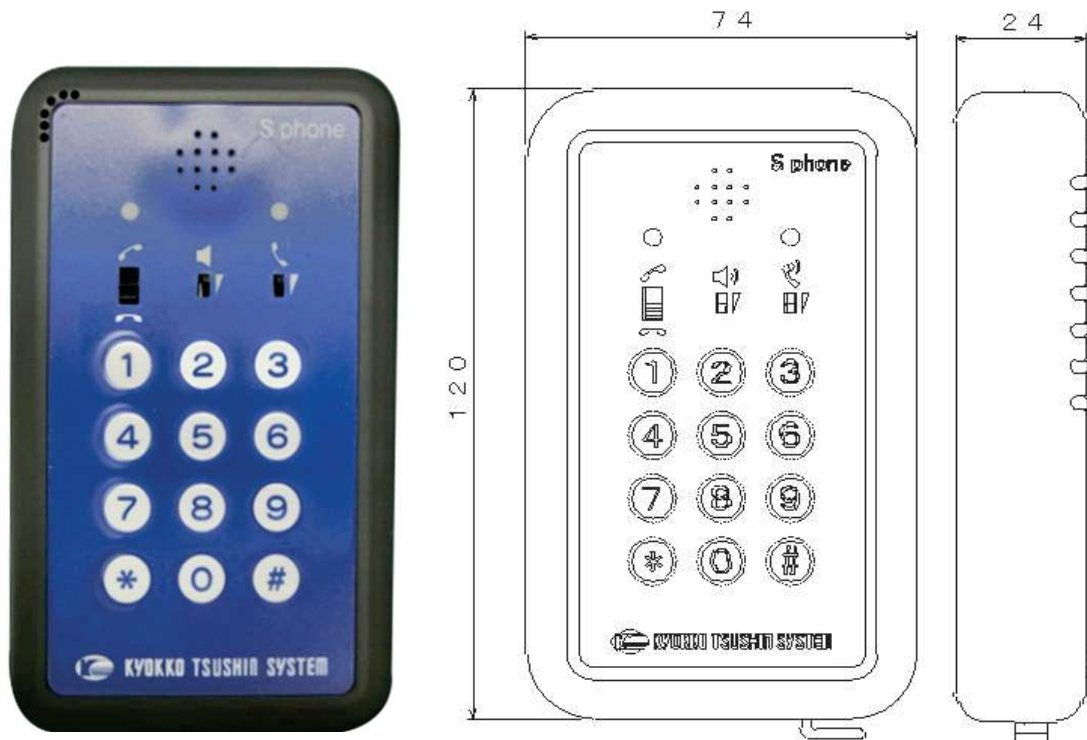

■仕様

項目		仕様
型式		84189a
周囲環境 条件	温度	-10~40℃
	湿度	30~85% (結露なきこと)
電源電圧		回線から給電
消費電流		20~120mA
外形寸法(幅)×(高)×(厚)		74mm×120mm×24mm
直流ループ抵抗		50~300Ω
回線種別		自動回線