
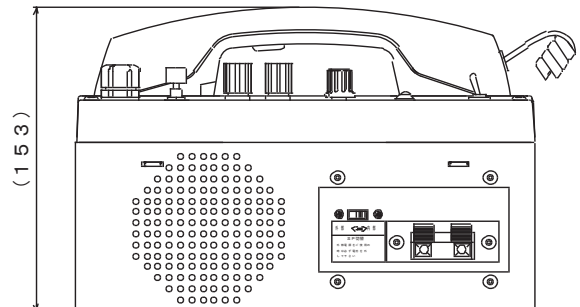


### ■ 概要

- ・ 既設の回線に接続し、一時的な連絡網を構築する為の電話機です。
- ・ 音声呼出回線で使用できます。

### ■ 特徴

- ・ コンセントから電源供給できます。(ACアダプターはオプション)
- ・ ヘッドセットが使用できます。(ヘッドセットアダプターはオプション)
- ・ 電池の消耗を検知し、表示灯でお知らせします。
- ・ 他の電話機の通話をモニターできます。
- ・ 持ち運びに便利な鞆を付属しています。

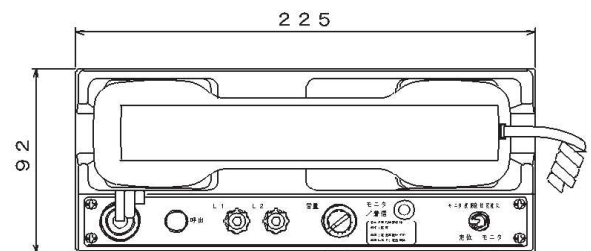

### ■ 仕様

| 項目               |    | 仕様                            |
|------------------|----|-------------------------------|
| 型式               |    | DP51-TCK                      |
| 周囲環境<br>条件       | 温度 | -10~40℃                       |
|                  | 湿度 | 45~85% (結露なきこと)               |
| 電源電圧             |    | DC4.5~7V (単三電池4本又はACアダプターによる) |
| 消費電流             |    | 45mA以下                        |
| 外形寸法(幅)×(高)×(奥行) |    | 225mm×153mm×92mm              |
| 重量               |    | 約1.5kg                        |
| スピーカー出力          |    | 0.7W以上                        |
| 回線種別             |    | 音声呼出回線                        |

### ■ オプション

- ・ ACアダプター(68087a)
- ・ ヘッドセットアダプター (TPK-1)