

複合型携帯型電話機


DP11-MAK

概要

- ・ 既設の回線に接続し、一時的な連絡網を構築する為の電話機です。
- ・ 音声呼出回線、自動回線、磁石回線で使用できます。

特徴

- ・ 電池の消耗を検知し、表示灯でお知らせします。
- ・ 他の電話機の通話をモニターできます。
- ・ 持ち運びに便利な鞆を付属しています。

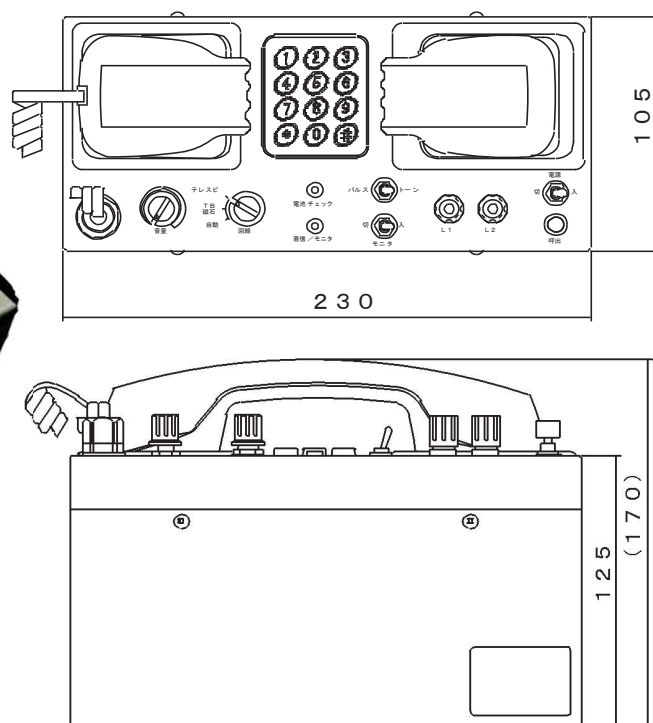

仕様

項目	仕様	
型式	DP11-MAK	
周囲環境 条件	温度	-10～50℃
	湿度	35～90% (結露なきこと)
電源電圧	DC4.5～7V (単一電池4本又はモジュラーコネクタによる)	
消費電流	50mA以下	
外形寸法(幅)×(高)×(奥行)	約250mm×210mm×115mm (カバン収容時)	
重量	約2.8kg	
スピーカー出力	約0.2W	
対応回線	自動回線・磁石回線・音声呼出回線	