

■ 概要



- ・ 電話回線に接続して通話内容を増幅し、スピーカーから放送する装置です。
- ・ 2回線用のEM-1Aと7回線用のEM-2Aを揃えています。

■ 特徴

- ・ EM-1Aは最大2回線、EM-2Aは最大7回線までモニターできます。
- ・ ニカド電池を搭載しており、停電時でも一定時間の動作が可能です。(EM-1Aのみ)
- ・ 複数回線を同時にモニターすることができます。(EM-2Aのみ)



EM-1A

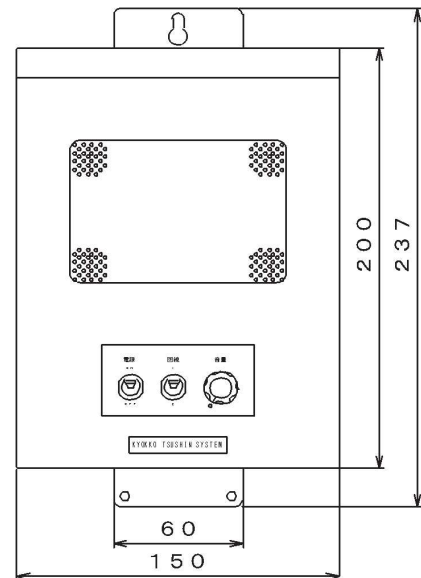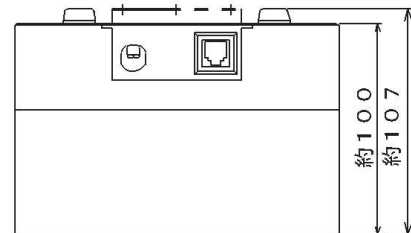

■ 仕様

項目		仕様	
型式		EM-1A	EM-2A
周囲環境 条件	温度	-5~40°C	10~40°C
	湿度	30~80% (結露なきこと)	
電源電圧		AC100V±10%	
消費電力		15VA以下	30VA以下
外形寸法(幅)×(高)×(奥行)		150mm×107mm×237mm	300mm×75mm×200mm