


■概要

- ・ 電話機相互間で個別、群、一斉の選択呼出、放送通話を行う箱型電話機です。
- ・ 呼出は直流パルス信号を使用します。

■特徴

- ・ メタリック回線(Φ 0.9mm)で約20km、40 台まで接続可能です。
- ・ 放送専用の選別放送装置(HS-M2-3W等)を端末として構内放送等ができます。
- ・ SP81-SAWS6は、半屋外で使用できます。
- ・ SP81-SAOS28は、防水なので屋外で使用できます。
- ・ スピーカーはSP81-SAWS6は内蔵、SP81-SAOS28はオプションとなります。

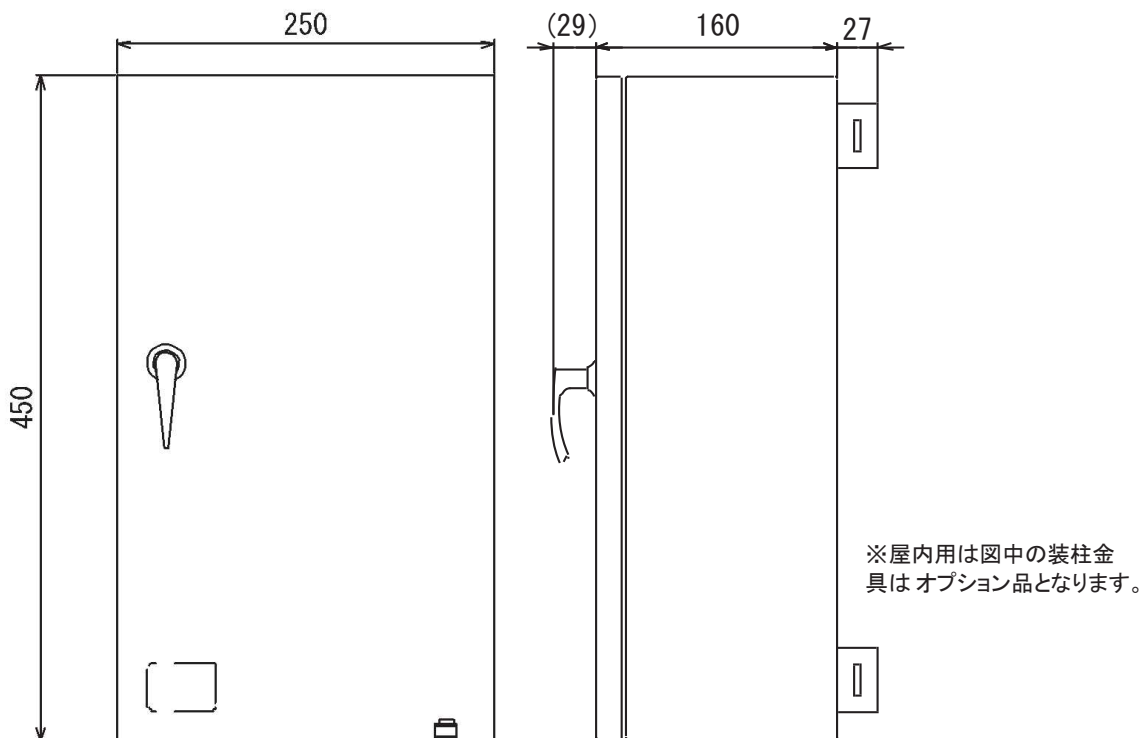

■仕様

| 項目 | | 仕様 | |
|------------------|----|-------------------|-------------|
| 型式 | | SP81-SAWS6 | SP81-SAOS28 |
| 周囲環境 条件 | 温度 | -10～40℃ | |
| | 湿度 | 30～90% (結露なきこと) | |
| 電源電圧 | | DC24V (18V～36V) | |
| 消費電流 | | 75mA以下 | |
| 外形寸法(幅)×(高)×(奥行) | | 250mm×450mm×216mm | |
| 呼出方式 | | 直流パルス方式 | |

■オプション

- ・ SP81-SAO用外部スピーカー(CA-150/3)