


## 概要

- ・ 電話機間で個別、群、一斉の選択呼出、放送又は通話を行う電話機です。
- ・ 呼出はDTMF信号を使用します。

## 特徴

- ・ 4W回線で使用します。
- ・ 複数の電話機を接続接続して使用します。
- ・ 同一回線に最大20台まで接続できます。
- ・ 他の電話機の通話をモニターできます。

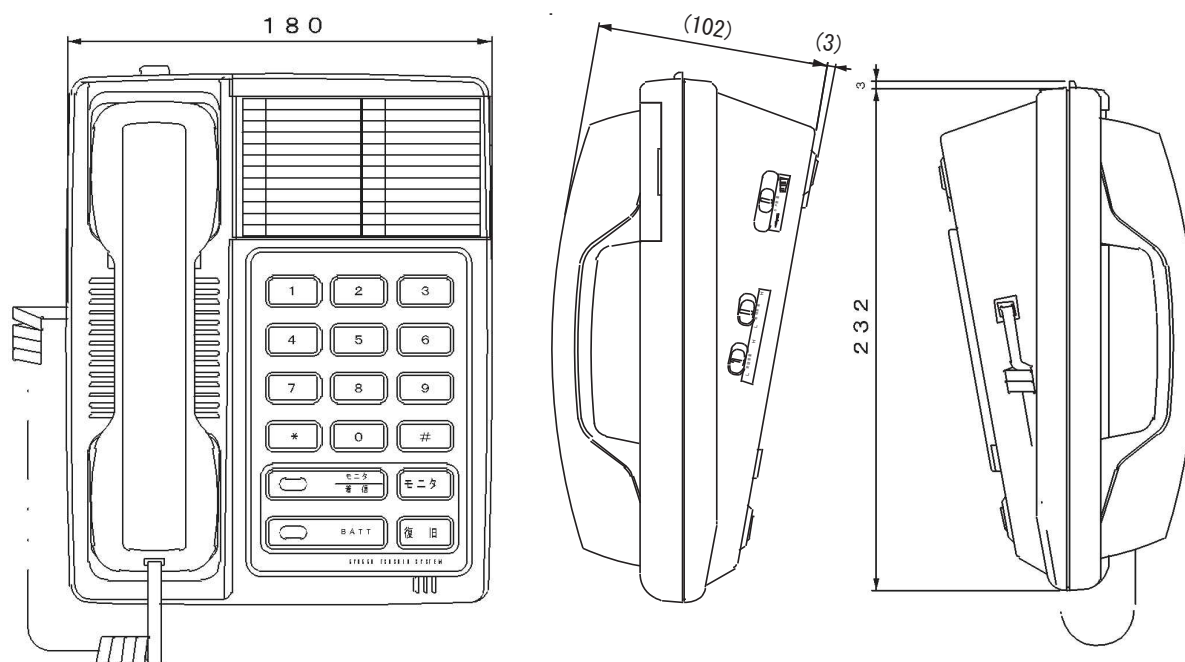

## 仕様

項目	仕様	
型式	84142a	
周囲環境 条件	温度	-5~40°C
	湿度	30~90% (結露なきこと)
電源電圧	DC6V±1V	
消費電流	200mA以下	
外形寸法(幅)×(高)×(奥行)	180mm×105mm×232mm	
重量	約1.2kg	
呼出方式	DTMF方式	

## オプション

- ・ 壁掛金具(95387-A11)