

個別呼出電話機


SP86-AAT/
SP86-TATH

■概要

- ・電話機間で個別、一斉の選択呼出、放送又は通話を行う電話機です。
- ・呼出は周波数呼出方式を使用します。

■特徴

- ・複数の電話機を接続接続して使用します。
- ・同一回線に最大20台まで接続できます。
- ・1ボタンの操作で簡単に呼出ができます。
- ・他の電話機の通話をモニターできます。
- ・ニカド電池を搭載しており、停電時でも一定時間の電源供給が可能です。
(SP86-AATのみ)

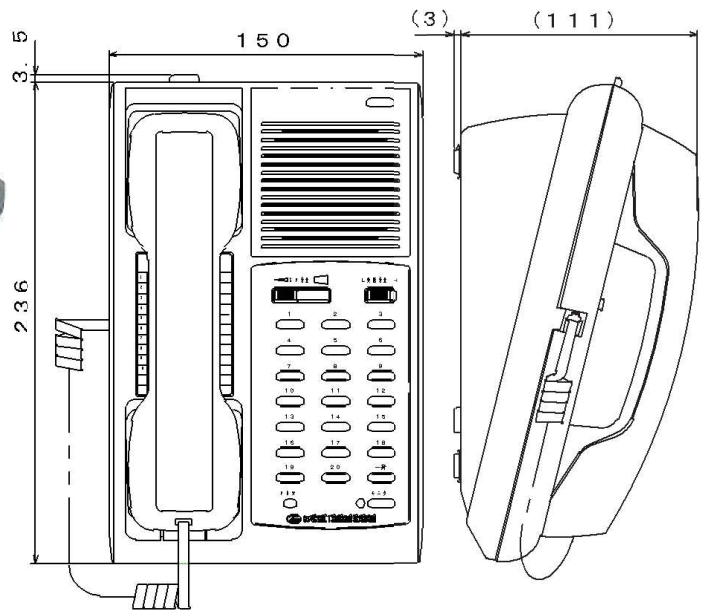

■仕様

項目		仕様	
型式		SP86-AAT	SP86-TATH
周囲環境 条件	温度	-10～40℃	
	湿度	45～85% (結露なきこと)	
消費電流		180mA以下	
電源電圧		AC100V±10%	DC6V±1V
外形寸法(幅)×(高)×(奥行)		150mm×114mm×239.5mm	
重量		約1.4kg	
呼出方式		周波数呼出方式 (450～1900Hz)	

■オプション

- ・壁掛金具(99121a)