


### ■ 概要

- ・従来のハンドル操作による呼出に代わる押しボタン呼出式の磁石電話機です。
- ・呼出は磁石信号呼出方式を使用します。

### ■ 特徴

- ・複数の電話機を接続接続して使用します。
- ・ニカド電池を搭載しており、停電時でも一定時間の使用が可能です。
- ・押しボタンで呼出を行います。
- ・他の電話機の通話をモニターできます。

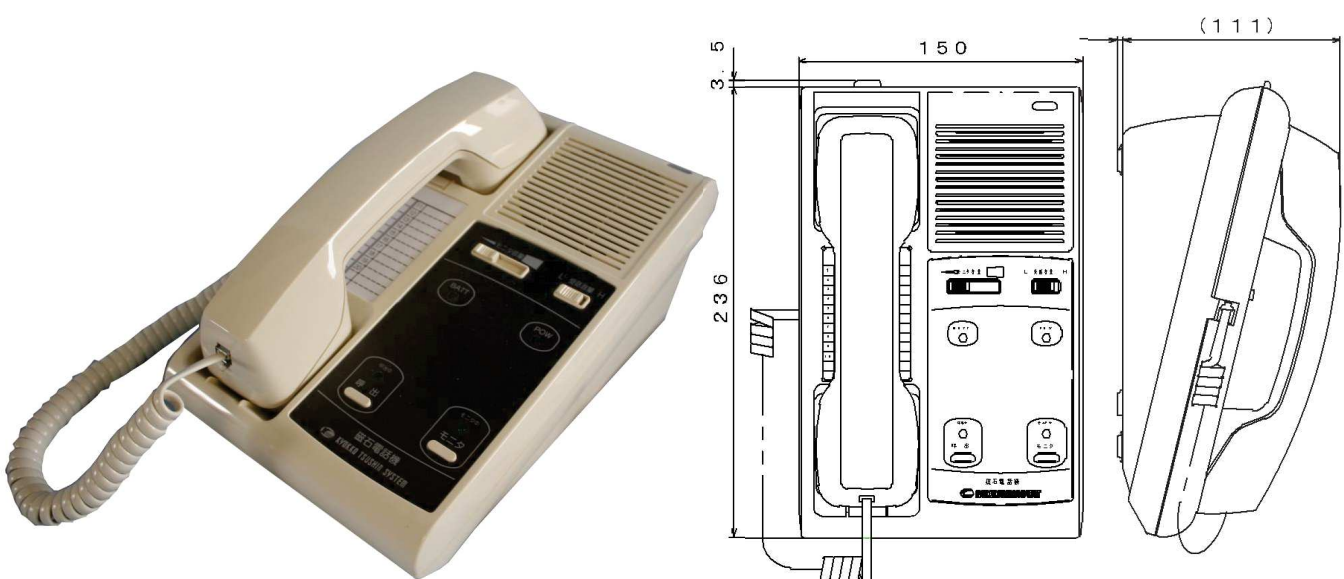

### ■ 仕様

| 項目               |    | 仕様                  |
|------------------|----|---------------------|
| 型式               |    | DP85-AAT            |
| 周囲環境<br>条件       | 温度 | -10～40℃             |
|                  | 湿度 | 45～85% (結露なきこと)     |
| 電源電圧             |    | AC100V±10%          |
| 消費電流             |    | 最大0.5A              |
| 外形寸法(幅)×(高)×(奥行) |    | 150mm×114mm×239.5mm |
| 重量               |    | 約1.3kg              |
| 呼出信号             |    | 磁石信号                |

### ■ オプション

- ・壁掛金具(99121a)