

# 屋外型磁石電話機


84191b/  
84191c

## ■概要

- ・屋外用の磁石電話機です。

## ■特徴

- ・磁石回線を2回線収容し、ユニットの切替スイッチで回線を選択できます。
- ・通話用の電源は、正角電池またはニカド電池(充電は別売の太陽光発電型電源装置を使用)で、呼出用の電源は手回し発電機を使用しており電源の敷設が不要です。
- ・雷害保護用の保安器を内蔵しています。

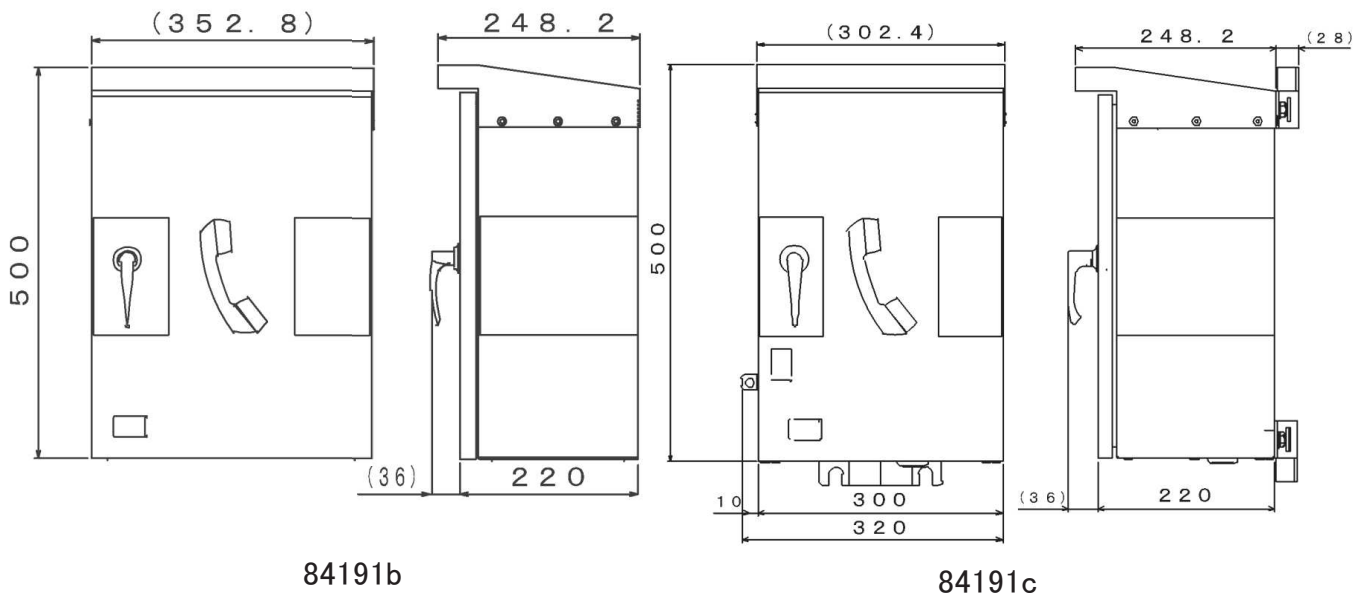

## ■仕様

項目		仕様	
型式		84191b	84191c
周囲環境 条件	温度	-10~50°C	
	湿度	35~90% (結露なきこと)	
電源電圧		2.5~3.5V (正角電池SM-1を2本使用)	3.5~7.5V (ニカド電池を使用) ※
消費電流		待受時: 8mA以下 通話時: 15mA以下	
外形寸法(幅)×(高)×(奥行)		352.8mm × 500mm × 256mm	302.4mm × 500mm × 256mm
呼出方式		磁石信号	

※84191cの電源のニカド電池は太陽光発電型電源装置から充電します。

## ■オプション

- ・太陽光発電型電源装置 (SPTO-1A) ※84191cで使用します。