


■ 概要

- ・ 鉄道沿線に設置し、ハンドセット通話や呼出、データ伝送等によって、業務連絡や作業打ち合わせ等を行う為の電話機です。

■ 特徴

- ・ HKO-D3S1及びHKO-D3S2は、自動回線(2回線)とハンディターミナル回線(2回線)に対応しています。
- ・ HKO-D4S1は、自動回線(1回線)とハンディターミナル回線(2回線)とテレスピ回線(1回線)に対応しています。
- ・ HKO-D3S1は、ハンディターミナル回線の電源が常時供給されています。
- ・ 全て屋外での使用が可能です。

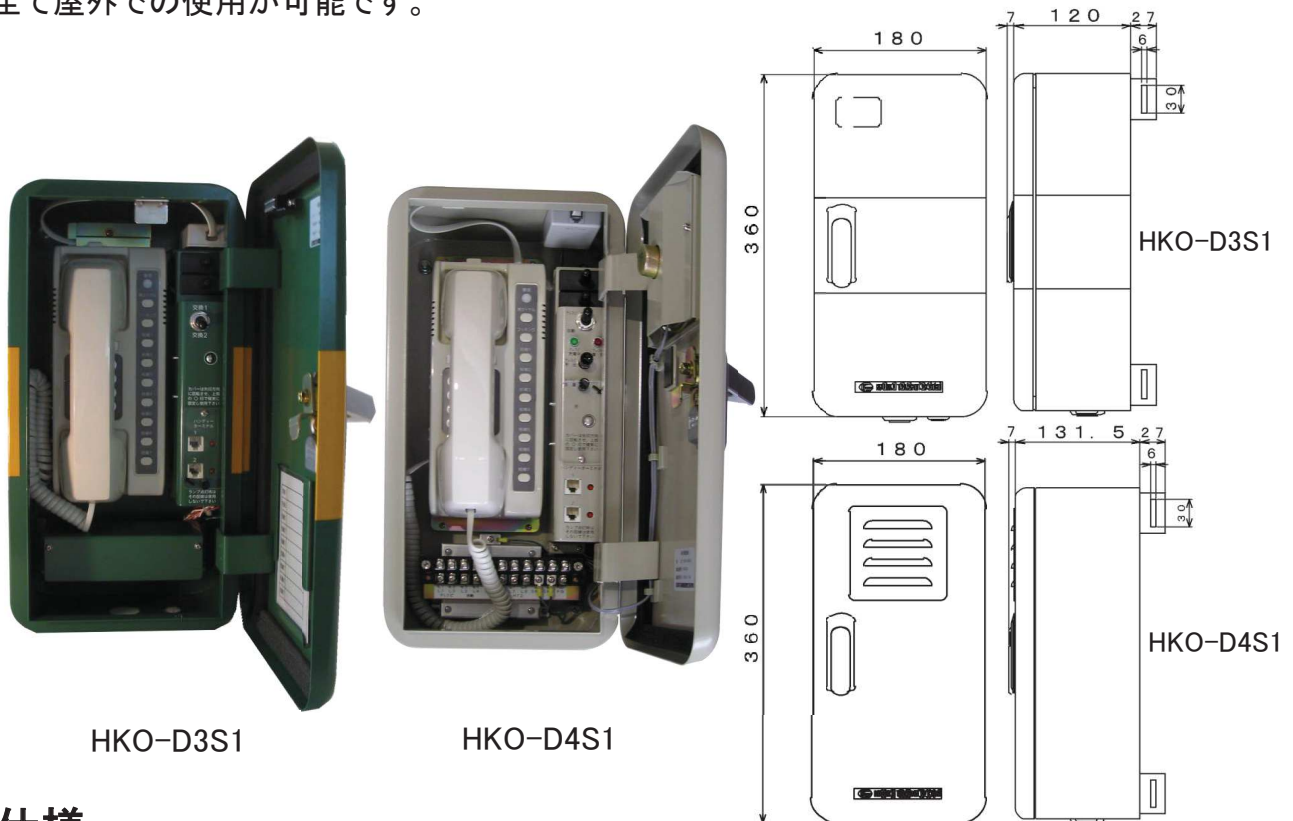

■ 仕様

項目		仕様		
型式		HKO-D3S1	HKO-D3S2	HKO-D4S1
周囲環境 条件	温度	-10~50℃		
	湿度	45~85% (結露なきこと)		
電源電圧		DC24~48V		
消費電流		3.5mA		4.0mA
外形寸法(幅)×(高)×(奥行)mm		180×360×154		180×360×131.5
ブザー音量		65dB以上(正面0.5m)		
呼出信号		PB		DP・PB・音声