


概要

- ・ 電話機本体を箱に收容し、鉄道沿線及びホーム端に設置し、呼出通話によって業務連絡や作業打合せを行う為の電話機です。

特徴

- ・ 発錆、腐食を防ぎます。
- ・ ポリカーボネートを使用し、軽量化を図りました。
- ・ 外気の影響を受けにくい為、内部の結露発生を大幅に抑制します。
- ・ 内部構造をユニット化することで保守、点検等をしやすい構造に改良しました。
- ・ 屋外での使用が可能です。

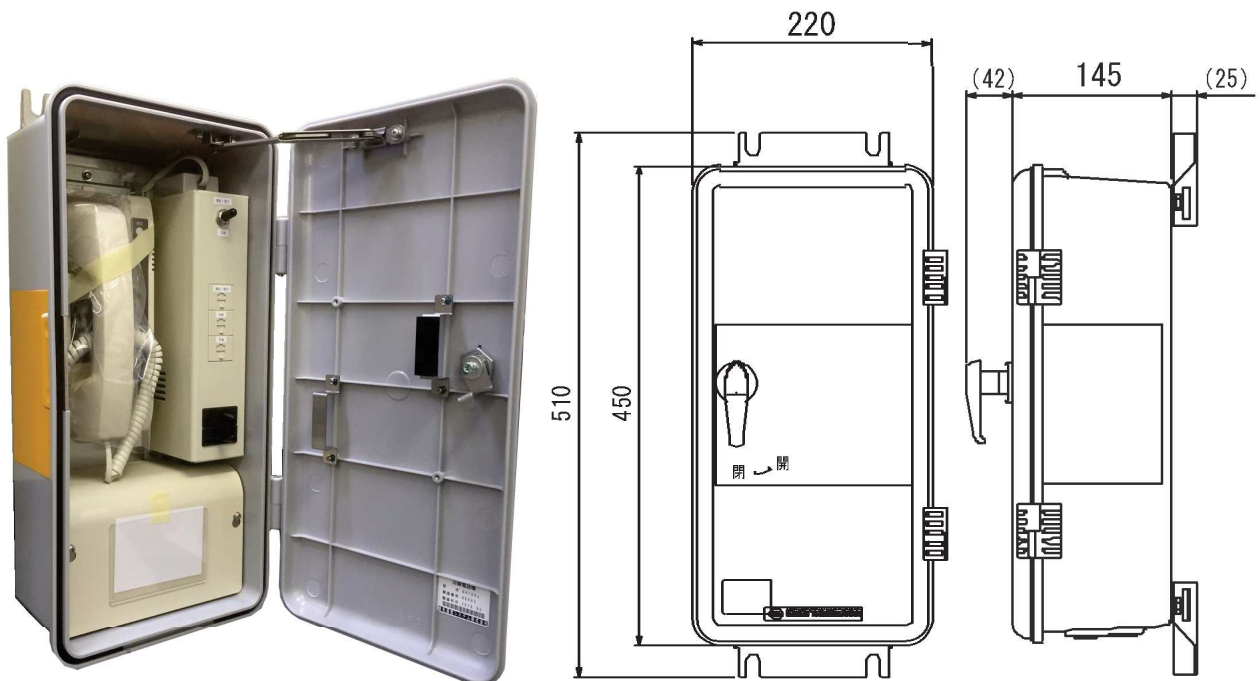

仕様

項目		仕様
型式		84209a
周囲環境 条件	温度	-20～50℃
	湿度	35～95% (結露なきこと)
電源電圧		DC21～58V
外形寸法(幅)×(高)×(奥行)		220mm×510mm×212mm