


■ 概要

- ・ 各種電話回線と操作電話機との呼出・通話の制御を行う装置です。

■ 特徴

- ・ 操作電話・外部操作電話回線も含め、最大50回線まで収容できます。
- ・ 操作電話と制御装置間の距離は、約1kmまで延ばすことができます。

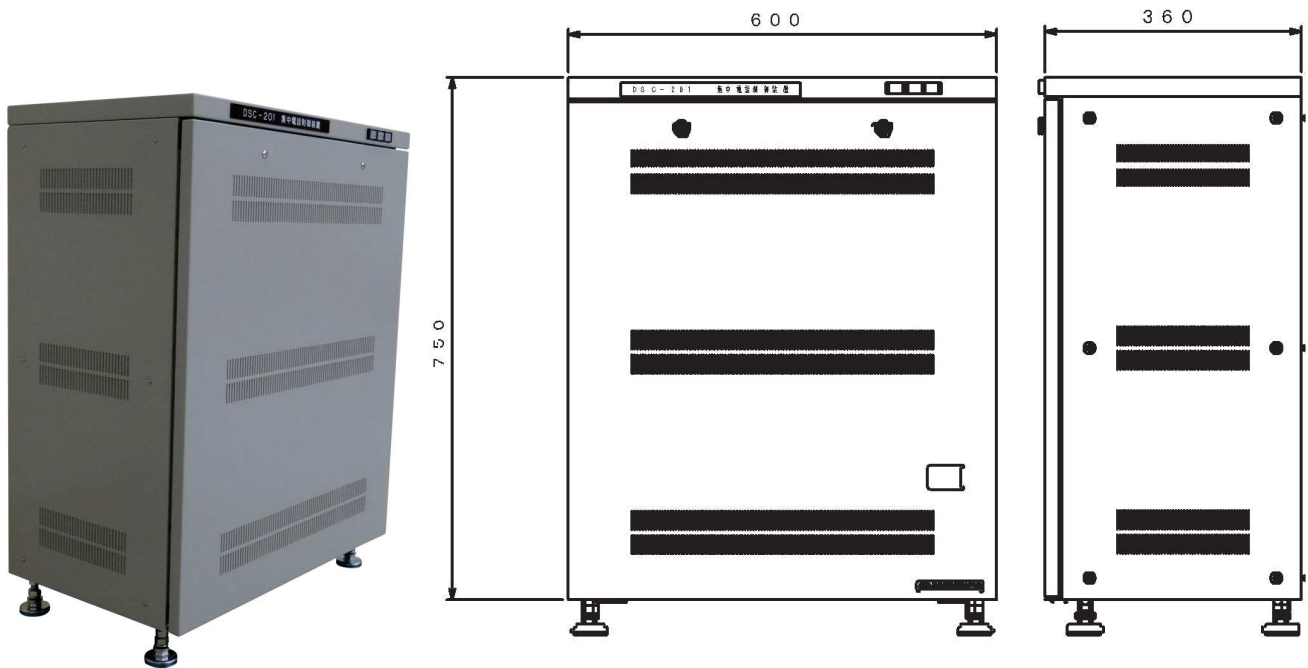

■ 仕様

項目		仕様		
型式		DSC-201	DSC-201A	DSC-201B
周囲環境 条件	温度	0～40℃		
	湿度	35～85% (結露なきこと)		
電源電圧		AC100V	DC48V	DC24V
消費電流		3A以下		
外形寸法(幅)×(高)×(奥行)		600mm×750mm×360mm		
重量		約60.0kg		
収容回線数		最大50回線 (含む操作電話回線、外部操作電話回線)		

■ オプション

- ・ 各種回線シート