

小型DS集中電話制御装置


DSC-202

■概要

- ・ 各種電話回線と操作電話機との呼出・通話の制御を行う装置です。

■特徴

- ・ 操作電話・外部操作電話回線も含め、最大26回線まで収容できます。
- ・ 操作電話と制御装置間の距離は、約1kmまで延ばすことができます。

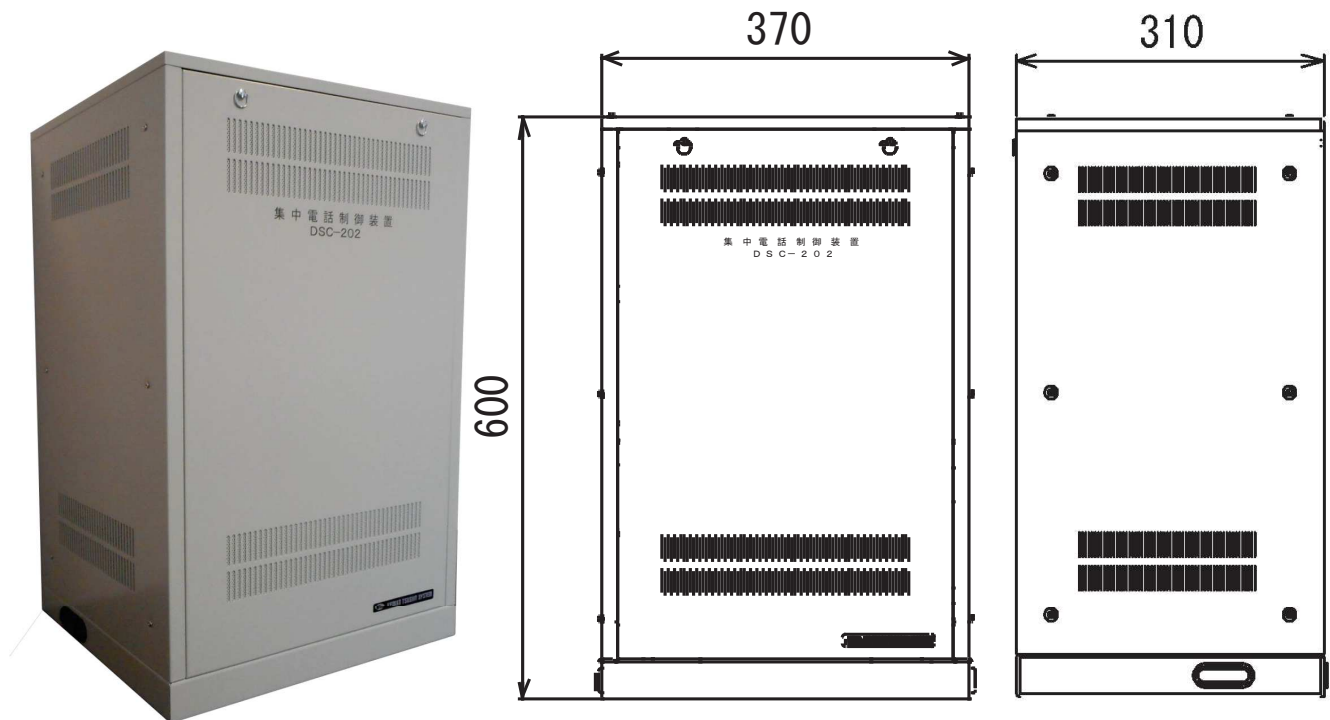

■仕様

項目	仕様
型式	DSC-202
周囲環境 条件	温度 0~40℃
	湿度 35~85% (結露なきこと)
電源電圧	AC100V±10%
消費電流	3A以下
外形寸法(幅)×(高)×(奥行)	370mm×600mm×310mm
重量	約30.0kg
収容回線数	最大26回線 (含む操作電話回線、外部操作電話回線)

■オプション

- ・ 各種回線シート