

# フレキシブル型集中電話制御装置


FSC-101

## ■概要

- ・各種電話回線と操作電話機との呼出・通話の制御を行う装置です。

## ■特徴

- ・従来の制御装置を制御、電源、回線ユニットに分割し、様々な据え付け方法に対応しています。
- ・操作電話・外部操作電話回線も含め最大32回線まで収容できます。
- ・操作電話と制御装置間の距離は、約1kmまで延ばすことができます。

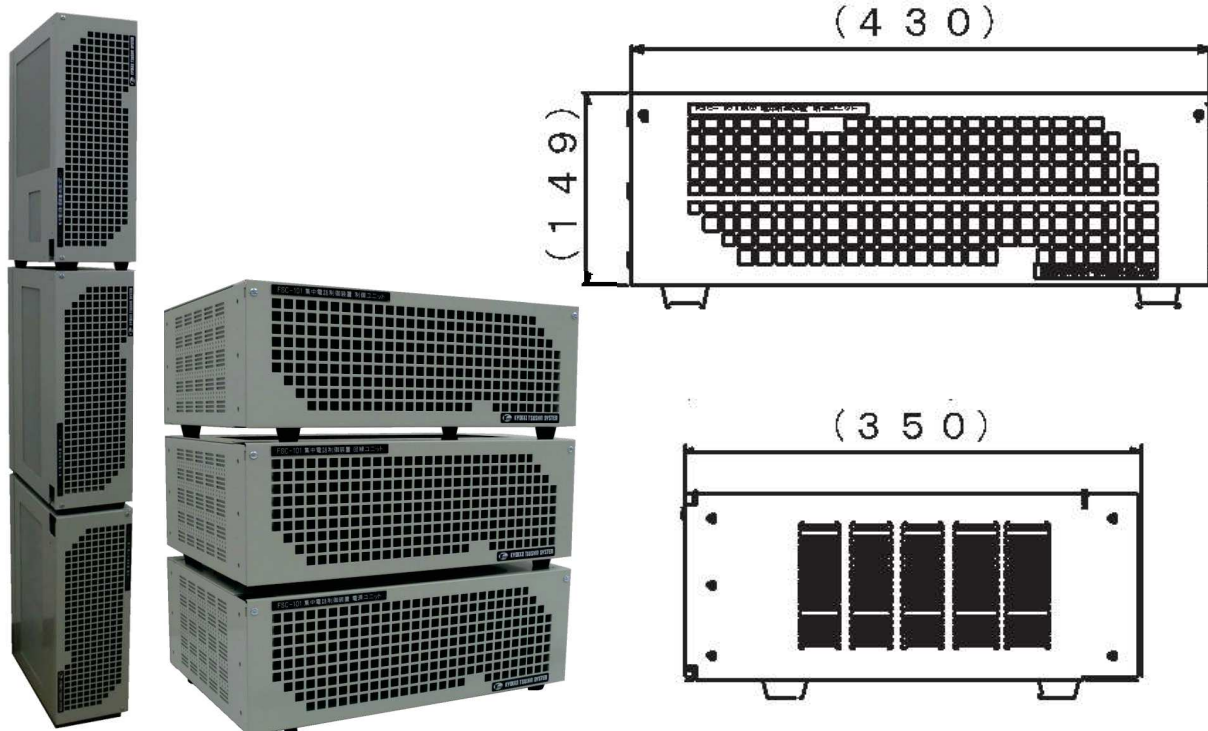

## ■仕様

項目	仕様
型式	FSC-101
周囲環境条件	温度 0~40°C
	湿度 30~85% (結露なきこと)
電源電圧	AC100±10%
消費電流	3A以下
外形寸法(幅)×(高)×(奥行)	430mm×149mm×350mm (各ユニットとも同じ)
重量	制御ユニット 約9.0kg、電源ユニット 約12.0kg、回線ユニット 約9.0kg

## ■オプション

- ・各種回線シート