

電話機用電源装置

CVXシリーズ

■概要


- ・ DC6V入力の電話機の局部電源として使用する電源装置です。

■特徴


- ・ 本装置は小型の壁取付型で、設置場所をとりません。
- ・ 電源ユニットは、プラグイン式のユニットで、交換が容易です。
- ・ 電源ユニットにニカド電池が搭載されている為、停電時でも一定時間の電源供給が可能です。




CVX-1A

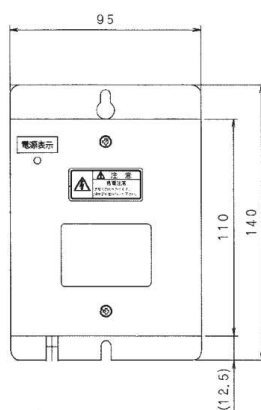

CVX-1A

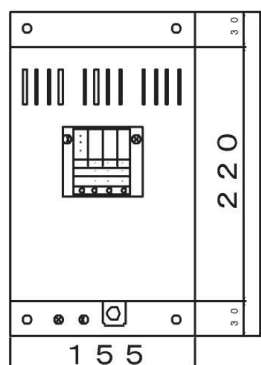

CVX-3E

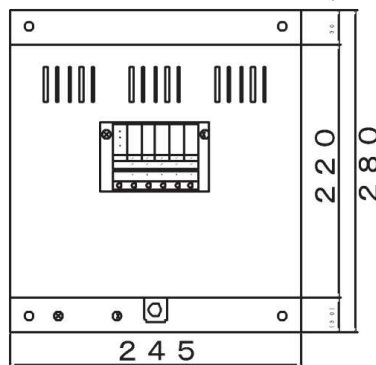

CVX-5E

■仕様

| 項目 | | 仕様 | | |
|------------------|----|------------------|-------------------|-------------------|
| 型式 | | CVX-1A | CVX-3E | CVX-5E |
| 周囲環境 条件 | 温度 | -10~40℃ | | |
| | 湿度 | 45~85% (結露なきこと) | | |
| 電源電圧 | | AC100V±10% | | |
| 消費電力 | | 6VA±10% | 18VA±10% | 30VA±10% |
| 出力電圧 | | DC6V、DC3V、DC1.5V | | |
| 出力電流 | | 最大250mA | | |
| 出力回路数 | | 1 | 3 | 5 |
| 外形寸法(幅)×(高)×(奥行) | | 95mm×140mm×46mm | 155mm×280mm×110mm | 245mm×280mm×110mm |
| 重量 | | 約1.2kg (※) | 約3.6kg (※) | 約4.8kg (※) |

※重量は電源ユニット(AV-633F2)をフル実装した場合の重量となります。

■オプション

- ・ 電源ユニット(AV-633F2)