


## ■概要

- ・ DC6V入力の電話機の局部電源として使用する電源装置です。

## ■特徴

- ・ 小型なので設置に場所を取りません。
- ・ モジュラーコネクタの為、電話機への接続が簡単です。
- ・ 電源ユニットにニカド電池が搭載されている為、停電時でも一定時間の電源供給が可能です。

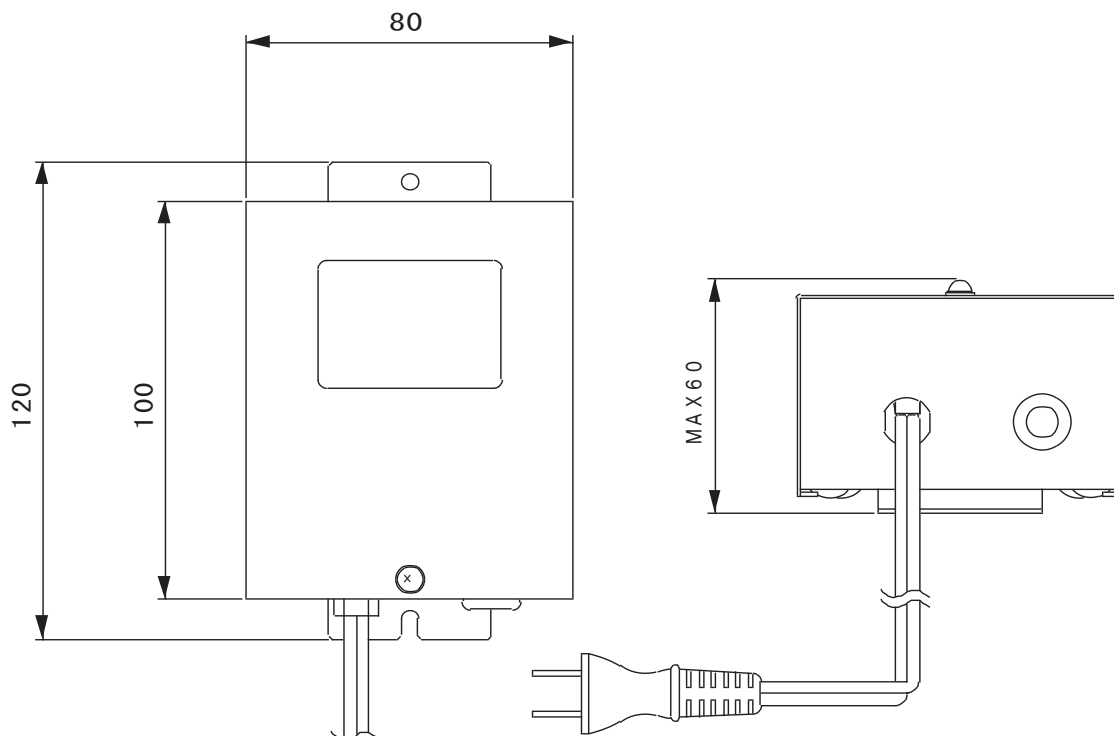

## ■仕様

項目	仕様	
型式	PTB-N9	
周囲環境 条件	温度	0~40℃
	湿度	30~85% (結露なきこと)
電源電圧	AC100V±10%	
消費電力	20VA以下	
出力電圧	DC6V±1V	
出力電流	250mA以下	
出力回路数	1	
外形寸法(幅)×(高)×(奥行)	80mm×120mm×60mm	
重量	約0.7kg	