


■概要

- ・ DC24V入力の電話機の共通電源として使用する電源装置です。

■特徴

- ・ ニカド電池を搭載しており、停電時でも一定時間の電源供給が可能です。
- ・ AC100V受電の場合は安定化電源となり、負荷に関係なく定電圧を確保できます。

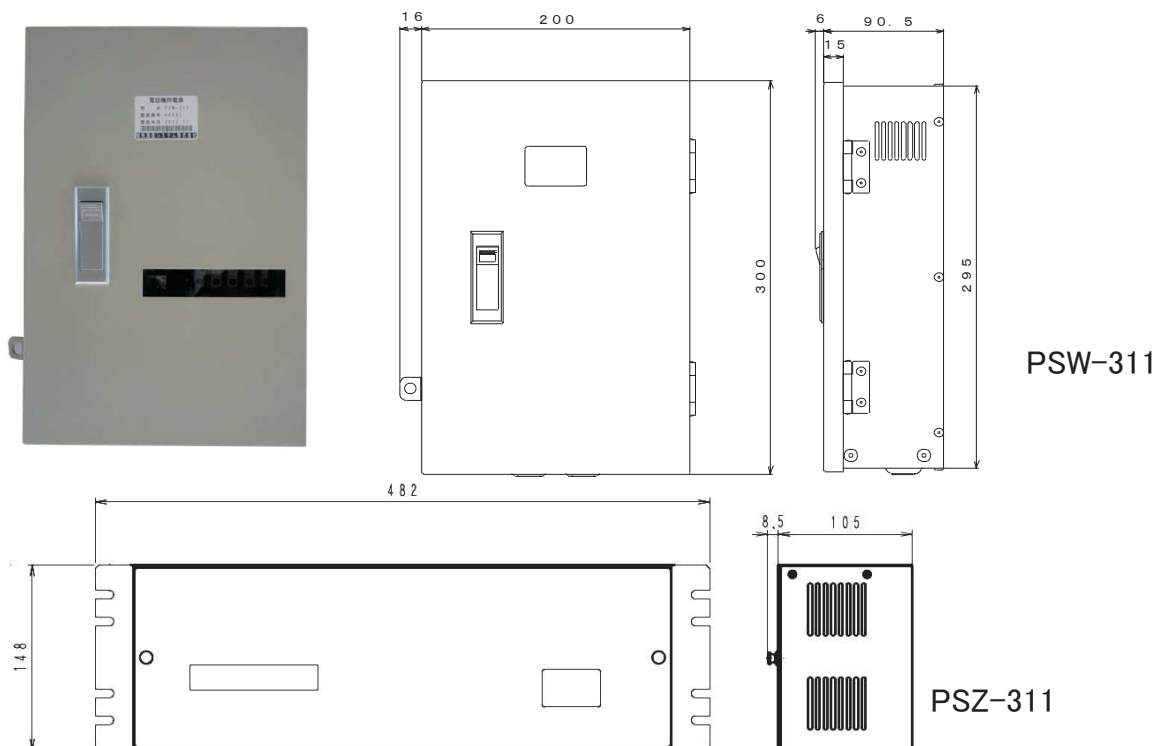

■仕様

項目		仕様	
型式		PSW-311	PSZ-311
周囲環境 条件	温度	0~40℃	
	湿度	5~85% (結露なきこと)	
電源電圧		AC100V±10%	
消費電力		150VA以下 (負荷250mA時)	
出力電圧		DC24V±10%	
出力回路数		5	
出力電流		3A (1系統の最大値は1.6A)	
外形寸法(幅)×(高)×(奥行)		216mm×300mm×96.5mm	482mm×148mm×103.5mm
重量		5.7kg	6.9kg