


# 電話機用電源装置(二線共電用) PCW-2/PCZ-2

## ■概要

- ・二線共電式の音声呼出電話機で使用する電源装置です。

## ■特徴

- ・ニカド電池を搭載しており、停電時でも一定時間の電源供給が可能です。
- ・AC100V受電の場合は安定化電源となり、負荷に関係なく定電圧を確保できます。

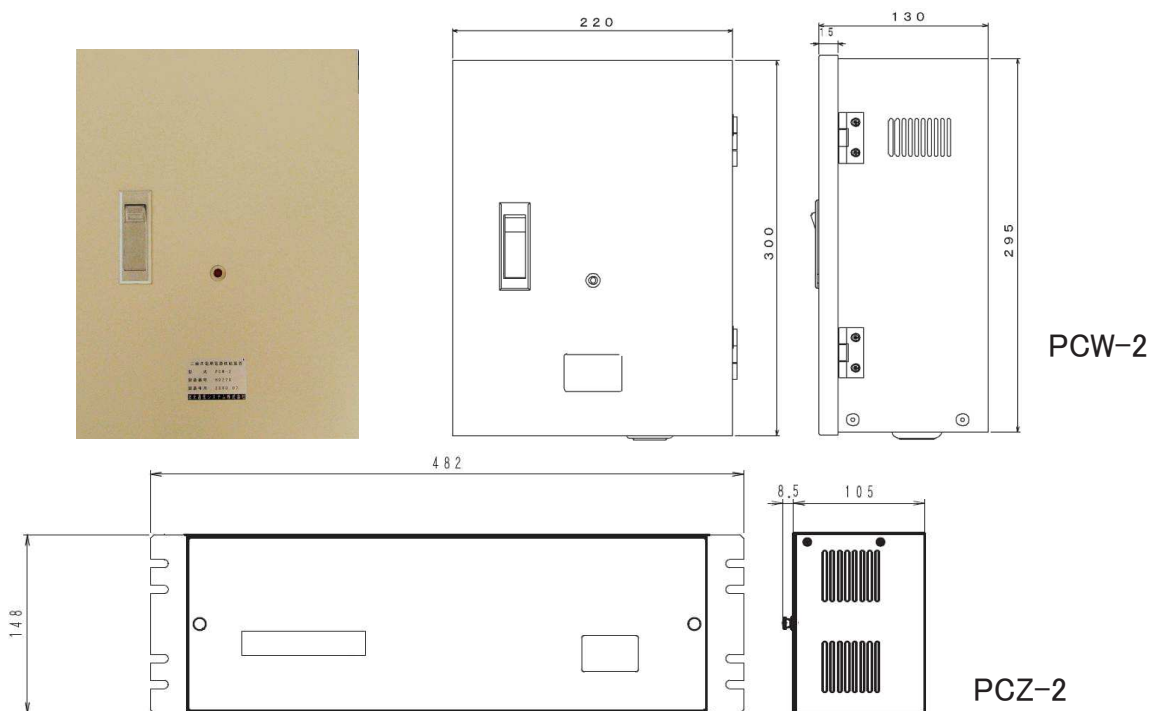

## ■仕様

項目		仕様	
型式		PCW-2	PCZ-2
周囲環境 条件	温度	-10~40℃	
	湿度	45~85% (結露なきこと)	
電源電圧		AC100V±10%	
消費電力		10VA以下	
出力電圧		DC24V±10%	
出力回路数		2	
出力電流		3A (1系統の最大値は1.6A)	
外形寸法(幅)×(高)×(奥行)		220mm×300mm×130mm	482mm×148mm×113.5mm
重量		約5.7kg	約6.2kg

※重量は電源ユニット(N3038)をフル実装した場合の重量となります。

## ■オプション

- ・電源ユニット(N3038)