


## ■概要

- ・ 指令電話子機の局部電源として使用する電源装置です。


## ■特徴

- ・ 電源ユニットはコネクタによる接続なので、増設及び交換が容易です。
- ・ 電源ユニットに大容量のニカド電池を搭載しており、停電時でも約4日間使用できます。
- ・ アラーム接点付ヒューズを使用し、外線端子にALM端子を出力しており、監視装置等に接続できます。

PTW-1

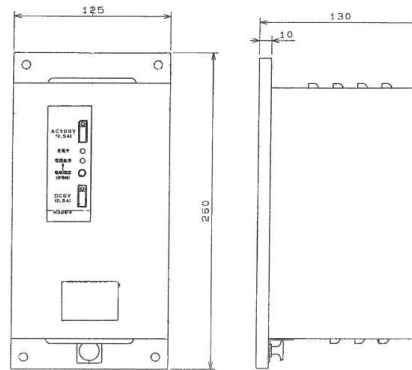

PTW-3

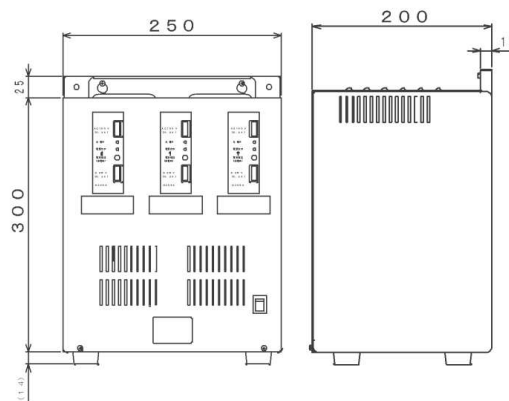

## ■仕様

項目		仕様	
型式		PTW-1	PTW-3
周囲環境 条件	温度	-5~40℃	
	湿度	30~90% (結露なきこと)	
電源電圧		AC100V±10%	
消費電力		150VA以下	
出力電圧		DC6.5V または DC6V	
出力回路数		1	3
出力電流		250mA/1回路	
外形寸法 (幅×高×奥行)		125mm×250mm×130mm	250mm×339mm×200mm
重量		約3.0kg	約10.0kg

※重量は電源ユニット(N3084)をフル実装した場合の重量となります。

## ■オプション

- ・ 電源ユニット(N3084)