

# IP音声呼出電話機


IDP51-T

## ■概要

- ・ IPネットワーク回線で音声呼出、一斉放送、通話ができる電話機です。

## ■特徴

- ・ サーバーを使用しないで、機器構成ができます。
- ・ IPマルチキャストグループごとに最大30台まで接続可能です。
- ・ 電源にPoE給電が使用できます。
- ・ 別売のIPアダプター(ICA2W-TS)を使用することで、従来の音声呼出電話機(DP1シリーズ、DP5シリーズ)と共存が可能です。

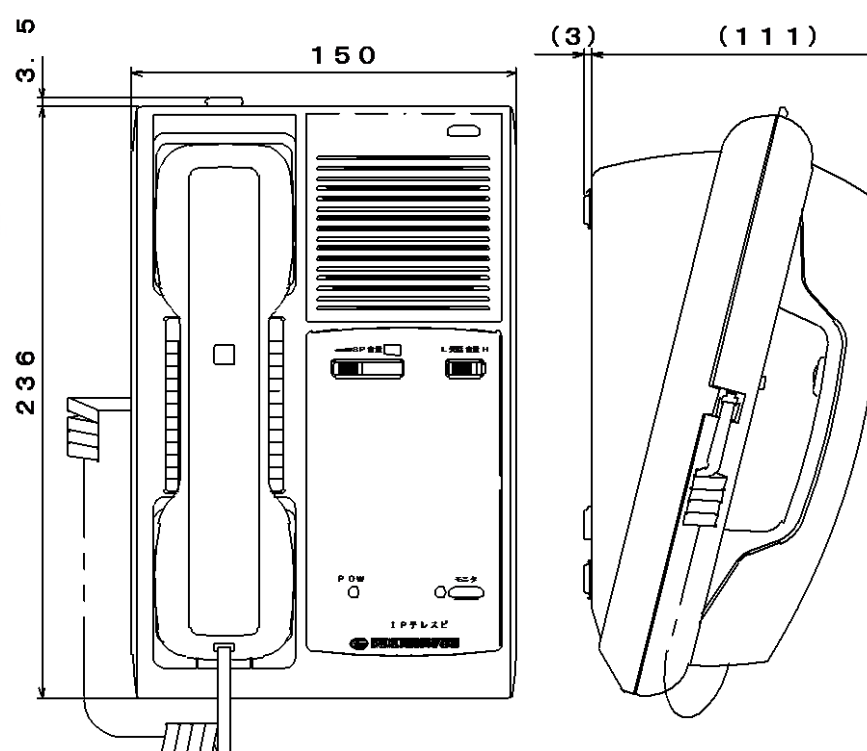

## ■仕様

項目		仕様
型式		IDP51-T
周囲環境 条件	温度	-5~40°C
	湿度	30~90% (結露なきこと)
電源電圧		AC100V±10% または PoE
消費電力		20VA以下
外形寸法(幅)×(高)×(奥行)		150mm×114mm×239.5mm
重量		約1.3 kg

## ■オプション

- ・ ACアダプター
- ・ 壁掛金具(B99121a)