


### ■ 概要

- ・ IPネットワーク回線で個別、群、一斉呼出と放送・通話ができる個別呼出電話機です。

### ■ 特徴

- ・ サーバーを使用しないで、機器構成ができます。
- ・ IPマルチキャストグループごとに最大30台まで接続可能です。
- ・ 電源にPoE給電が使用できます。
- ・ 別売のIPアダプター(ICA2W-PB)を使用することで、従来のPB式選別呼出電話機(SP83-TAT等)と共存が可能です。

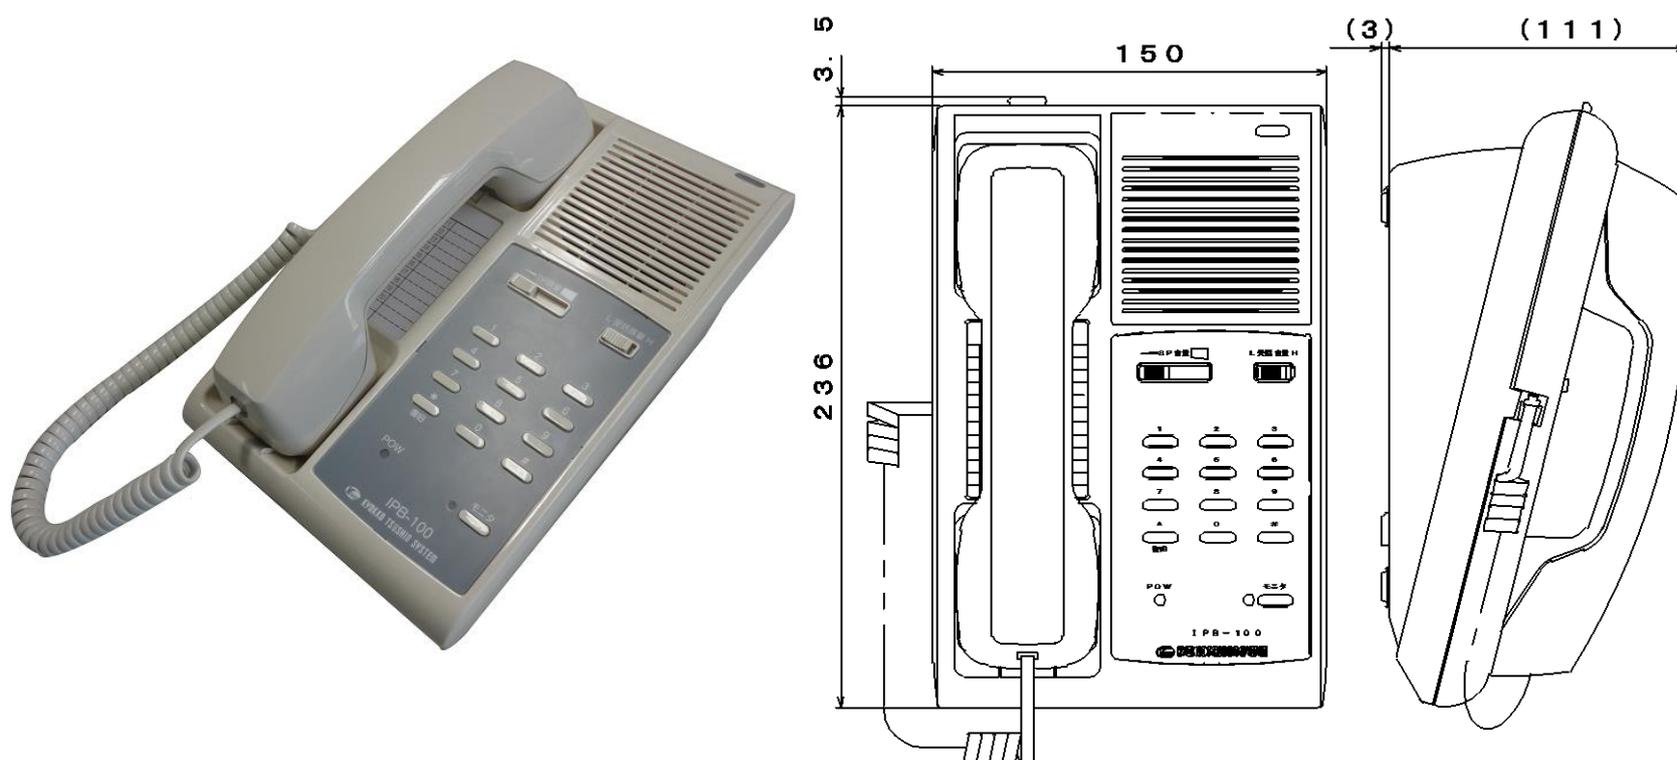

### ■ 仕様

項目		仕様
型式		IPB-100
周囲環境 条件	温度	-5~40°C
	湿度	30~90% (結露なきこと)
電源電圧		AC100V±10% または PoE
消費電力		15VA以下
外形寸法(幅)×(高)×(奥行)		150mm×114mm×239.5mm
重量		約1.3 kg

### ■ オプション

- ・ 壁掛金具(B99121a)