

# PB式選別呼出電話機

SP83-TATS9(PB-100H)/  
SP83-TATS4

## ■ 概要

- ・ 電話機間で個別、群、一斉の選択呼出、放送通話を行う電話機です。
- ・ 呼出はDTMF信号を使用します。

## ■ 特徴


- ・ 複数の電話機を接続接続することができます。
- ・ メタリック回線(Φ0.9mm)で約20km、40台まで接続可能です。
- ・ ハンドセットが上がっていても通常着信します。
- ・ 専用試験機を使用し、遠隔操作でレベル測定等のテストができます。
- ・ SP83-TATS4は、通話時ハイ・インピーダンス型となっています。



SP83-TATS9(PB-100H)



SP83-TATS4

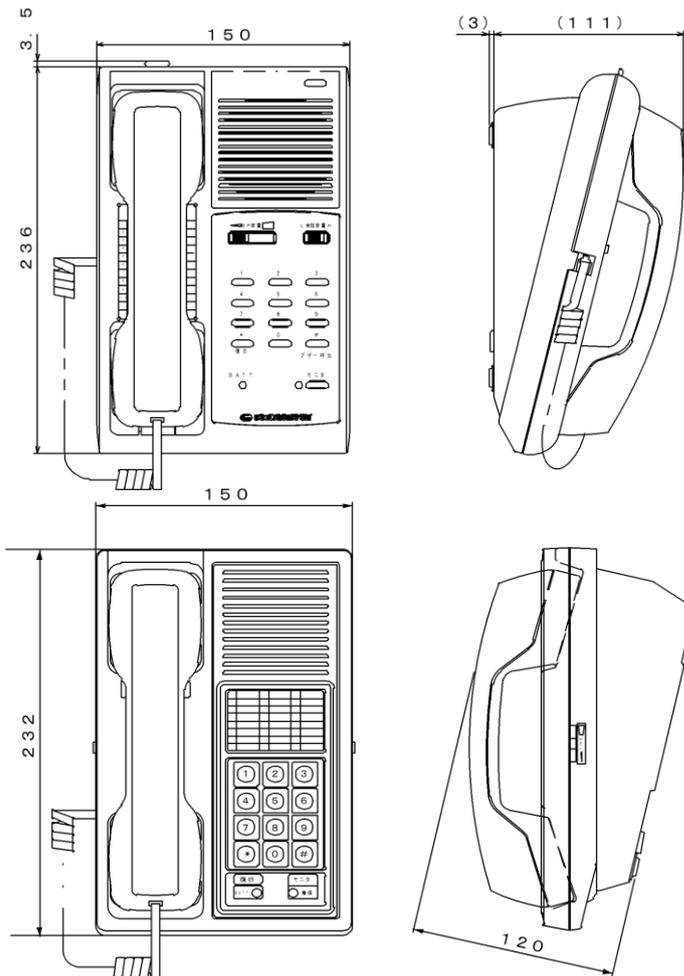

## ■ 仕様

項目		仕様	
型式		SP83-TATS9	SP83-TATS4
周囲環境 条件	温度	-5~40°C	
	湿度	30~90% (結露なきこと)	
電源電圧		DC6V±1V	
消費電流		待受時:30mA以下 着信時:200mA以下	
外形寸法(幅)×(高)×(奥行)		150mm×114mm×239.5mm	150mm×120mm×232mm
重量		約1.2kg	
呼出方式		DTMF方式	

## ■ オプション

- ・ SP83-TATS9用壁掛金具 (B99121a)
- ・ SP83-TATS4用壁掛金具 (95230-A11)