


■ 概要

- ・ 指令回線で指令電話装置(F-1型)と接続して使用する電話機です。
- ・ 呼出は周波数呼出方式を使用します。

■ 特徴

- ・ 呼出は指令呼出。着信は、個別、群、一斉に対応しています。
- ・ 群は1グループ設定できます。
- ・ 受話器を取らずに、指令伝達に対して応答することができます。
- ・ 受話の際に複数のハンドセットを上げても回線に影響がなく、通話レベルが下がりません。

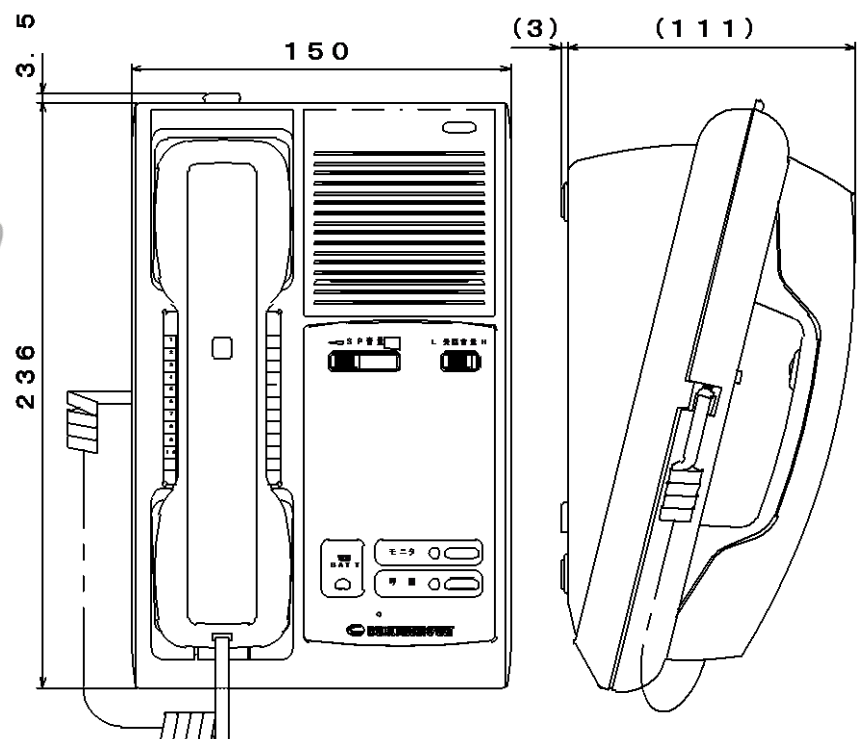

■ 仕様

項目		仕様
型式		DP88-TATA
周囲環境 条件	温度	-10~40°C
	湿度	30~90% (結露なきこと)
電源電圧		DC6V±1V
消費電流		100mA以下
外形寸法(幅)×(高)×(奥行)		150mm×114mm×239.5mm
重量		約1.0kg
呼出方式		周波数呼出方式

■ オプション

- ・ 壁掛金具(B99121a)