

ハンディテレスピ（多機能タイプ）

KTSP-F

7803-0


既存のハンディテレスピに **F式回線** が追加した多機能タイプが登場しました！



F10回線・F20回線が追加され、自動回線・音声呼出回線・F式回線の3タイプ選べるようになりました。



回線切替は、「モード」ボタンでカンタンに切替が可能です。
表示灯が点灯：自動または音声呼出
表示灯が点滅：F10 または F20

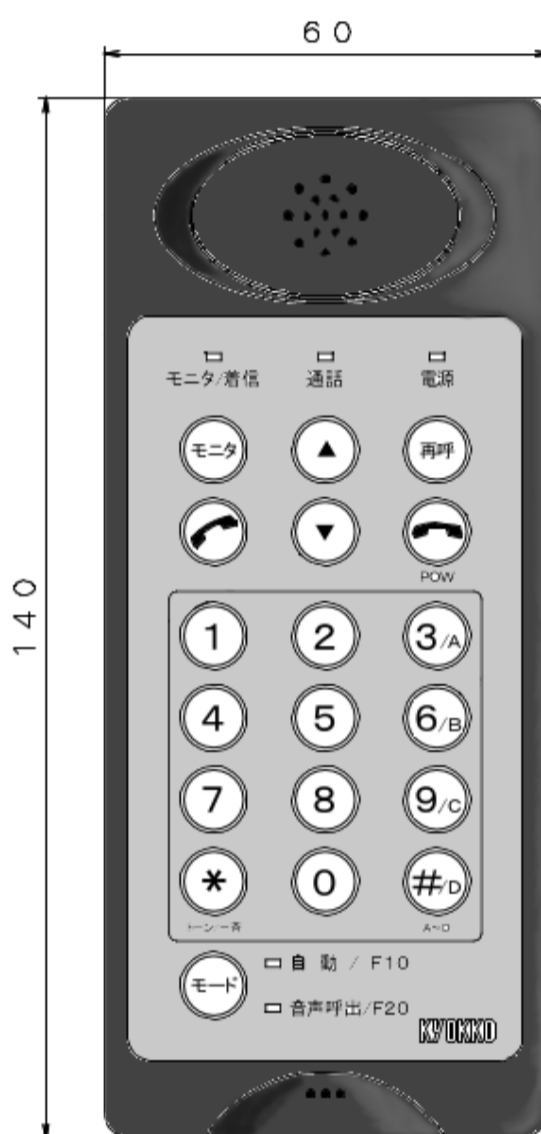

サイズは従来のハンディテレスピと同様の140mm×60mm。ポケットにも入って持ち運びやすいコンパクトサイズです。



DTMFモードを搭載しています。ダイヤルパルスからPBモードに切り替え、ボタンを押すと対応したDTMF信号が出力します。

製品仕様

使用環境

電源	使用電池	アルカリ単四電池 4本
	動作電源電圧	4.5V～7.0V
使用環境	周囲温度	0℃～40℃
	相対湿度	30%～85%（結露なし）

電気的仕様（共通）

消費電流	待機時	300μA以下
	待受け時	17mA以下
	通話時	35mA以下
	着信時	200mA以下
接続コード	L1/L2	電話機側：モジュラーコネクタ 回線側：クリップ付きローゼット
音量	受話音量切替	3段階調整（H/M/L）
	モニタ音量切替	10段階（1～10）
サイズ（高さ×幅×厚さ）	140mm×60mm×22(24)mm ※1	
質量	約300g ※2	

※1：（）は突起を含む

※2：アルカリ単四電池4本を含む

電気的仕様（個別）

F式	適用回線	F式電話回線（F1～F20、一斉）
	着信感度	+2 d Bm～-25 d Bm
	回線インピーダンス	待受け時：20KΩ以上（16Hz） 通話時：600Ω±20%
	着信音量	60dB以上（スピーカー値上50cm）
	スピーカー出力	0.1W（8Ω）
自動	直流抵抗	310Ω以下
	適用回線	プッシュホン（PB）回線 回転ダイヤル（DP）回線：10PPS
	着信感度	30V以上（16Hz）
	回線インピーダンス	待受け時：20KΩ以上（16Hz） 通話時：600Ω±20%（1KHz）
	機能	リダイヤル
DTMF	着信音量	60dB以上（スピーカー値上50cm）
	適用回線	自動回線選択時でDTMFモードの場合
音声呼出	送出信号	0～9、*、#、A～D ※A～Dは「モード」ボタンの押下中のみ送出可能
	適用回線	音声呼出電話回線（直流重畳による音声呼出）
音声呼出	回線インピーダンス	待受け時：40KΩ以上（DC） 待受け時：20KΩ以上（1KHz） 通話時：600Ω±20%（1KHz）
	着信感度	DC3V以上（無極）
	呼出信号	約DC6V送出（L2+） ※送出電圧は乾電池の電圧による
	増幅器出力	0.1W（8Ω）

