


ハンディテレスピ（多機能タイプ）

KTSP-F

お馴染みハンディテレスピに F 式回線搭載の多機能タイプが登場しました！

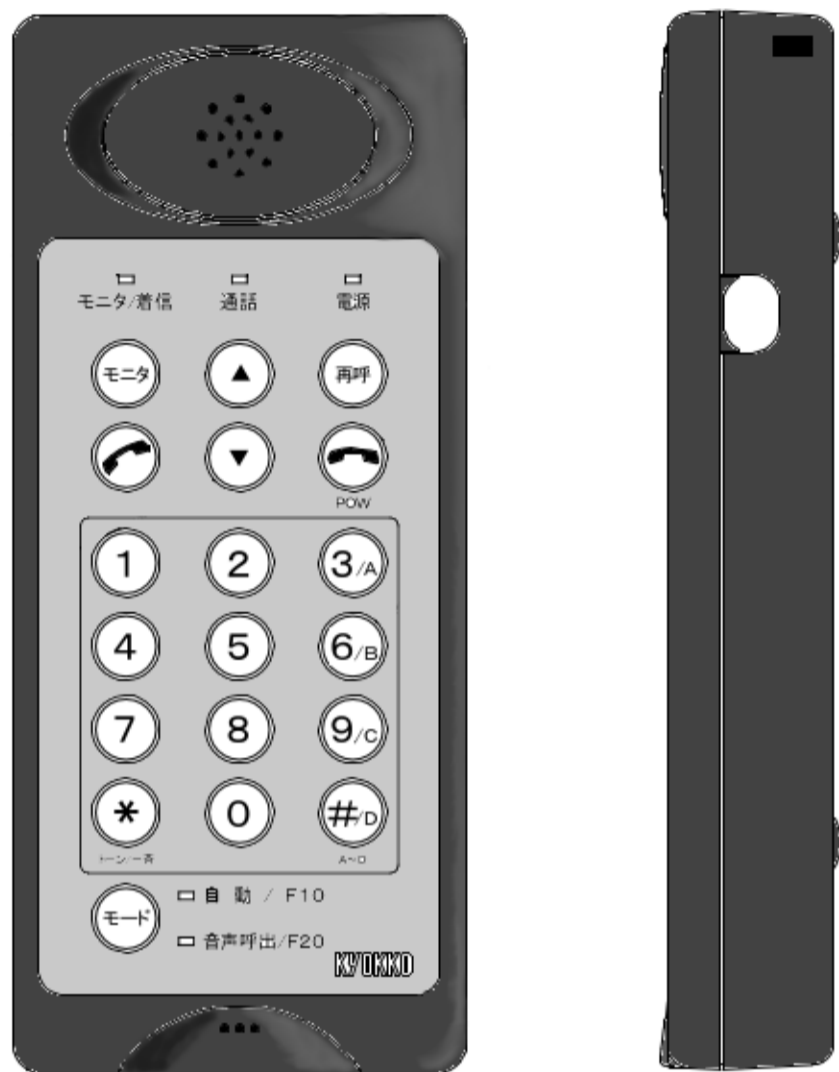

■ 概要

既設の回線に接続し、一時的な連絡網を構築する電話機です。
軽量・小型な手のひらサイズなので、点検作業などで活躍します。

■ 特徴

- ・音声呼出回線、自動回線、F 式回線（F10、F20）で使用できます。
- ・電池の消耗を検知し、表示灯でお知らせします。
- ・同一回線の通話をモニターできます。
- ・持ち運びに便利なショルダークリップを付属しています。
- ・ハンズフリーで通話ができます。
（イヤホンマイクはオプションです。）

こんなお悩みありませんか？

<p>持ち物が重い</p> 	<p>道具がかさばる・ 忘れ物をしてしまう</p> 	<p>電源が取れない</p> 
<p>そんなお悩みを解消するのが KTSP-F ！</p>		
<p>小さくて軽い</p> 	<p>1 台で 4 役</p>  <p>音声呼出回線 自動回線 F 式回線 DTMF 送出</p>	<p>電源はアルカリ単四電池 4 本</p> 

使用例

一時的な連絡網として・・・



製品仕様

使用環境

電源	使用電池	アルカリ単四電池 4本
	動作電源電圧	4.5V~7.0V
使用環境	周囲温度	0℃~40℃
	相対湿度	30%~85% (結露なし)

電気的仕様

消費電流	待機時	300μA以下
	待受け時	35mA以下
	通話時	60mA以下
	着信時	200mA以下
接続コード	L1/L2	電話機側：モジュラーコネクタ 回線側：クリップ付きローゼット
音量	受話音量切替	3段階調整 (H/M/L)
	モニタ音量切替	10段階 (1~10)
サイズ (高さ×幅×厚さ)		140mm×60mm×22(24)mm ※1
質量		約300g ※2

※1：()は突起を含む

※2：アルカリ単四電池4本を含む

F式	適用回線	F式電話回線 (F1~F20、一斉)
	着信感度	+2 d Bm~-25 d Bm
	回線インピーダンス	待受け時：20KΩ以上 (16Hz) 通話時：600Ω±20%
	着信音量	60dB以上 (スピーカー値上50cm)
	スピーカー出力	0.1W (8Ω)
自動	直流抵抗	310Ω以下
	適用回線	プッシュホン (PB) 回線 回転ダイヤル (DP) 回線：10PPS
	着信感度	30V以上 (16Hz)
	回線インピーダンス	待受け時：20KΩ以上 (16Hz) 通話時：600Ω±20% (1KHz)
	機能	リダイヤル
DTMF	着信音量	60dB以上 (スピーカー値上50cm)
	適用回線	自動回線選択時でDTMFモードの場合
音声呼出	送出信号	0~9、*、#、A~D ※A~Dは「モード」ボタンの押下中のみ送出可能
	適用回線	音声呼出電話回線 (直流重畳による音声呼出)
	回線インピーダンス	待受け時：40KΩ以上 (DC) 待受け時：20KΩ以上 (1KHz) 通話時：600Ω±20% (1KHz)
	着信感度	DC3V以上 (無極)
	呼出信号	約DC6V送出 (L2+) ※送出電圧は乾電池の電圧による
増幅器出力	0.1W (8Ω)	

その他携帯型電話機

品名	型式	回線種別			
		音声呼出回線	自動回線	磁石回線	選別音声呼出回線
携帯型電話機	DP11-LAK	○	○		
複合型携帯電話機	DP11-MAK	○	○	○	
携帯型音声呼出電話機	DP51-TCK	○			
携帯型選別音声呼出電話機	84182a				○
ハンディテレスピ	KTSP-M1	○	○		



<https://kyokko-tsushin.co.jp/>

資料請求・お見積りなど

お問合せは、お電話またはお問合せメールフォームへお願いします。

営業所電話番号

お問合せメールフォーム



※記載内容は予告なく変更される場合があります。

2024.07(01)