

分岐装置


CRZ-4GCS1/
CRZ-4HCS1/
CRZ-4JCS1

概要

- ・搬送回線を使用して電話回線を構成する場合の分岐接続や中継を行う為の装置です。

特徴

- ・最大4回線まで収容できます。
- ・1回線につき1ユニットを実装して使用します。
- ・電話回線をUリンクで切り分けできます。

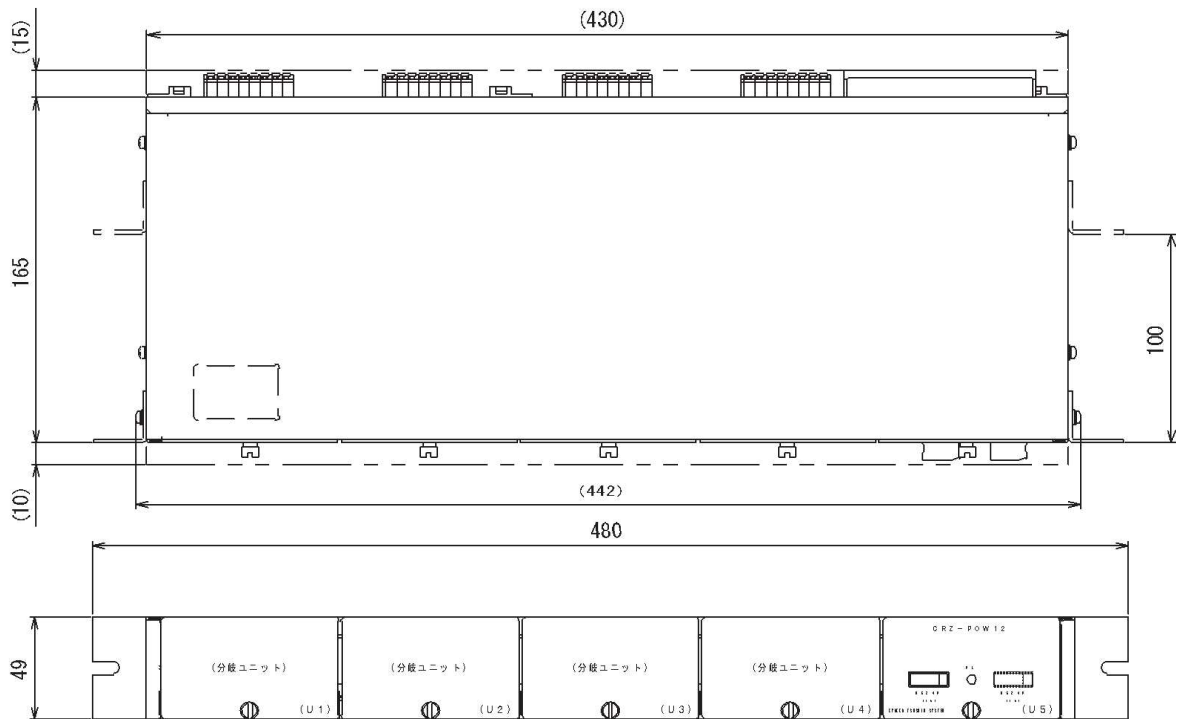

CRZ-4GCS1

仕様

項目		仕様		
型式		CRZ-4GCS1	CRZ-4HCS1	CRZ-4JCS1
周囲環境 条件	温度	0~40℃		
	湿度	45~85% (結露なきこと)		
電源電圧		DC24V±10%	DC48V±10%	AC100V±10%
消費電流		0.5A以下		
外形寸法(幅)×(高)×(奥行)		480mm×49mm×190mm		
重量		約2.5kg		
形状		架型		

オプション

- ・回線ユニット
4W-2W変換(HYB-1E)、4W-4W中継(HYB-1F)