

# 音声呼出電話機(卓上型)


DP5シリーズ

## ■概要

- ・ 平置きタイプの卓上型音声呼出電話機です。

## ■特徴

- ・ 卓上での使用のほか、オプションの壁掛金具を使用することで、壁に取り付けて使用できます。

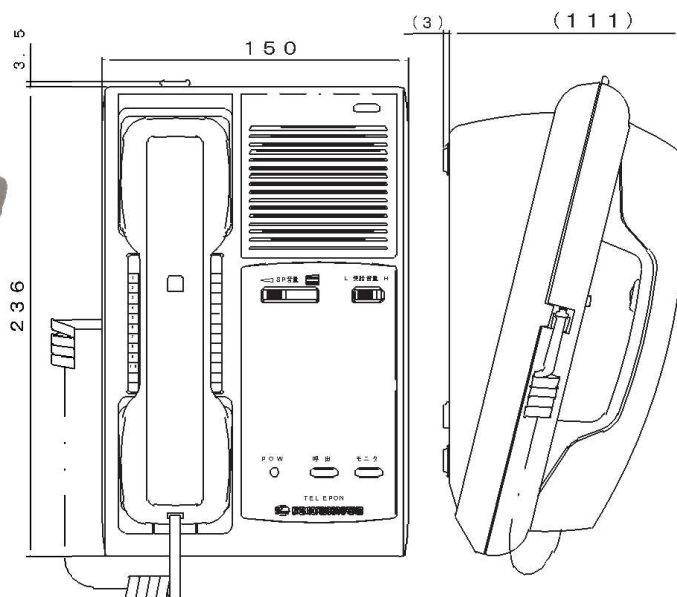

## ■仕様

項目	仕様								
方式	標準式(DP51)			二線共電式(DP52)	有極呼出式(DP53)		ブザー呼出式(DP54)		
型式	TAT,BAT,TCT	AAT,ACT	SAT,SCT	CAT,CCT	TAT	SAT	TATS1	AAT	BAT
周囲環境条件	温度 -10°C~40°C								
	湿度 45~85% (結露なきこと)								
消費電流	通話時: 約15mA								
電源電圧	DC6V	AC100V	DC24V	DC24V	DC6V	DC24V	DC6V	AC100V	DC6V
外形寸法(幅)×(高)×(奥行)	150mm×130mm×236mm								
重量	約1.0kg								

## ■オプション

- ・ 壁掛金具(99121a)