

音声呼出電話機(箱型)


DP5シリーズ

■概要

- ・標準タイプの箱型音声呼出電話機です。

■特徴

- ・屋内用は半屋外で使用できます。
- ・屋外用は防水仕様です。
- ・スピーカーは屋内用は内蔵、屋外用はオプション品となります。

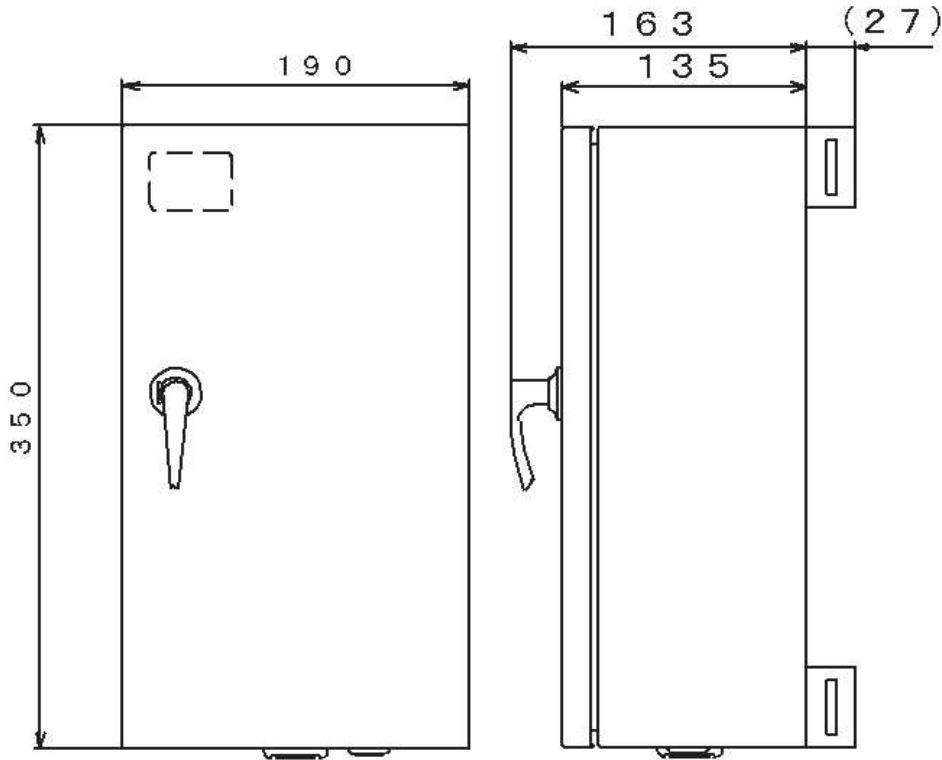

DP51-TCO

※屋内用は図中の装柱金具はオプション品となります。

■仕様

項目		仕様							
方式		標準式(DP51)						有極呼出式(DP53)	二線共電式(DP52)
型式	屋外型	FAO	TCO	FCO	AAO	ACO	SCO	SCO	CCO
	屋内型	FAW	AAW						
周囲環境条件	温度	-10~40℃							
	湿度	45~85%(結露なきこと)							
消費電流		0.2W:200mA以下 2W:800mA以下							
電源電圧		DC6V		AC100V		DC24V	DC24V	DC24V	
外形寸法(幅)×(高)×(奥行)		215mm×410mm×190.5mm ※最大寸法となります。							
重量		約5.5kg							

■オプション

- ・箱型取付用木板
- ・保安器内蔵ローゼット(KP-MJシリーズ)
- ・屋外用外部スピーカー(CA-150B/3)