


### 概要

- ・ 既設の回線に接続し、一時的な連絡網を構築する為の電話機です。
- ・ 音声呼出回線、自動回線で使用できます。

### 特徴

- ・ 小型、軽量で手軽に使用できます。
- ・ ハンズフリーで通話できます。(イヤホンマイクはオプション)
- ・ 電池の消耗を検知し、表示灯でお知らせします。
- ・ 他の電話機の通話をモニターできます。
- ・ 持ち運びに便利な鞆が付属しています。

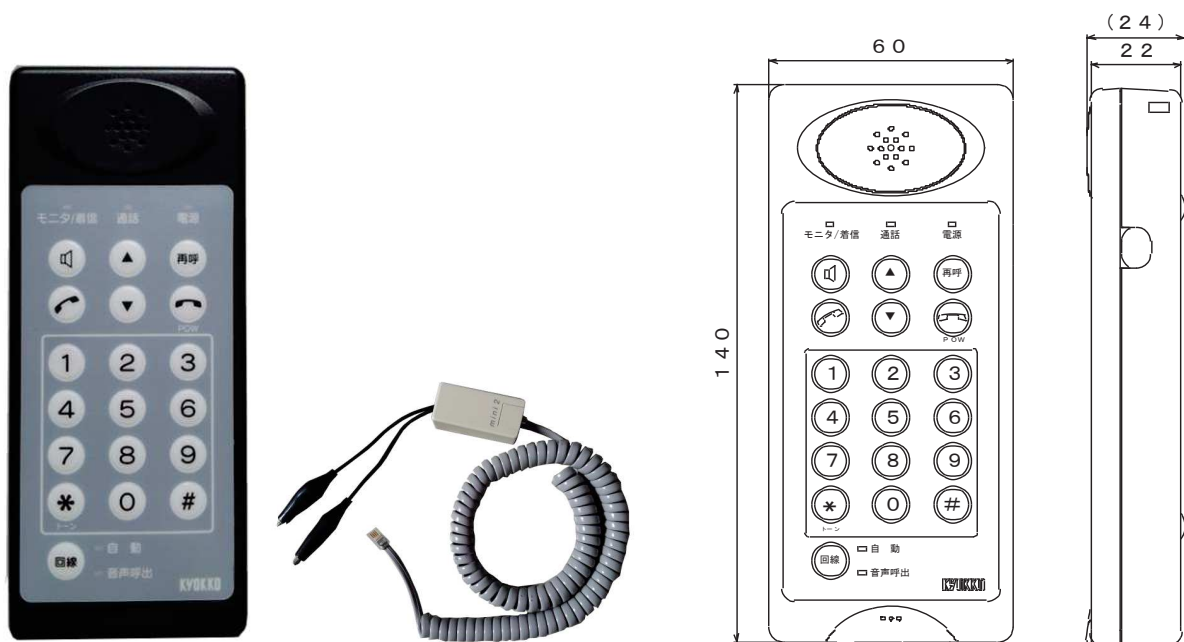

### 仕様

項目		仕様
型式		KTSP-M1
周囲環境 条件	温度	0~40℃
	湿度	30~85% (結露なきこと)
電源電圧		4.5~7.0V (単四電池4本による)
消費電流		200mA以下
外形寸法(幅)×(高)×(厚)		60mm×140mm×24mm
重量		約0.3kg
回線種別		音声呼出回線・自動回線

### オプション

- ・ イヤホンマイク